

Especificações

Tipo	: Alto-falante Coaxial Bidirecional de 13 cm (5 - 1/4")
Capacidade de Potência	: 180 watts (MÁXIMA POTÊNCIA MUSICAL)
Impedância	: 4 ohms
Massa Magnética	: 182 kg (6,4 onças)
Massa	: 0,7 kg (1,6 libras)

(O projeto e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso)

Acessórios

Grade	X2
Tela Metálica	X2
Parafuso (Ø 4 x 25 mm)	X8
Porca de Aperto Rápido	X8
Cabo do Alto-falante (4 m)	X2

CS-V524
ALTO-FALANTE ESTÉREO PARA AUTOMÓVEIS

JVC

ALTO-FALANTE ESTÉREO PARA AUTOMÓVEIS

CAR STEREO SPEAKER

STEREO-AUTOLAUTSPRECHER

HAUT-PARLEURS AUTO STEREO

AUTO STEREO LUIDSPREKERS

ALTAVOCES ESTEREOFONICOS PARA AUTOMOVIL

CS-V524



INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para uso do cliente:

Abaixo, digite o nº do modelo e o nº de série localizados na parte posterior ou inferior do alto-falante. Guarde essas informações para futura referência.

Nº do modelo

Nº de série

LVT1274-001A

Obrigado por ter adquirido os Alto-falantes de Equipamento de Som para Carro JVC. Esses alto-falantes podem ser montados nas portas ou na tampa traseira interna do seu veículo. Para uma instalação segura e operação perfeita dos seus alto-falantes, leia as seguintes instruções cuidadosamente.

Thank you for purchasing the JVC Car Stereo Speakers. These speakers can be mounted either in the doors or in the rear tray of your vehicle. For the secure installation and perfect operation of your speakers, please read the following carefully.

Vielen Dank für den Kauf der JVC Stereo-Auto-lautsprecher. Diese Lautsprecher sind für die Installation in den Türen bzw. der Heckfenster-Ablage Ihres Wagens vorgesehen. Um korrekten Einbau und einwandfreie Funktion der Lautsprecher zu gewährleisten, ist es empfehlenswert, die folgenden Anleitungen sorgfältig durchzulesen.

Nous vous remercions pour l'achat des haut-parleurs auto stéréo de JVC. Ils peuvent être installés soit dans les portes, soit sur la plage arrière de votre véhicule. Pour réaliser un montage correct et obtenir un fonctionnement parfait de ces haut-parleurs, il est conseillé de lire soigneusement ce qui suit.

Dank u voor uw aankoop van de JVC Auto Stereo Luidsprekers. U kunt deze luidsprekers zowel in de portieren als in de hoedepiank van uw auto monteren. Lees de onderstaande aanwijzingen aandachtig door voor een juiste plaatsing en een perfecte werking van uw luidsprekersysteem.

La agradecemos la adquisición de los Altavoces Estereofónicos para Automóvil de JVC. Estos altavoces pueden montarse bien en las puertas o en la repisa trasera de su vehículo. Para efectuar una instalación segura y para que los altavoces funcionen correctamente, le rogamos lea detenidamente las instrucciones siguientes.

Instalação e Utilização Corretas

1. Certifique-se de instalar os alto-falantes de acordo com as instruções de modo a evitar que se desloquem acidentalmente para fora de suas posições por causa de repetidos impactos de abertura e fechamento de portas ou trepidações e solavancos do veículo.
2. Ajuste os fios firmemente no piso do veículo, sendo extremamente cuidadoso para não rompê-los durante a instalação. Ao instalar os alto-falantes nas portas, muita atenção deverá ser dada para que os fios fiquem com uma folga razoável. Se a fiação ficar muito apertada ou esticada entre o carro e a carroceria do veículo, ela será prensada durante a abertura e fechamento de portas.
3. Como os alto-falantes instalados nas portas ficam posicionados no nível dos pés, tenha cuidado para não danificá-los com batidas e chutes inadvertidos. Verifique ocasionalmente as saídas de água na parte inferior das portas para assegurar que a drenagem esteja funcionando bem, não acumulando água dentro das portas.
4. Antes de conectar os alto-falantes no amplificador, confirme se a alimentação elétrica foi desligada. O som de um clique gerado pela conexão com a alimentação ligada pode danificar os alto-falantes.
5. O amplificador e os alto-falantes devem ser conectados entre os terminais correspondentes, ou seja, direito com direito, esquerdo com esquerdo, assim como "+" com "+" e "-" com "-". Conexões com polaridades invertidas degradarão a qualidade de reprodução do som estéreo.
6. Não exponha os alto-falantes a uma entrada excessiva de potência. A capacidade de potência do modelo CS-V524 é de 180 watts (MÁXIMA POTÊNCIA MUSICAL). Qualquer excesso de potência danificará os alto-falantes.
7. O modelo CS-V524 tem uma impedância de 4 ohms. Certifique-se de que a saída dos terminais dos alto-falantes do amplificador indique uma impedância nominal de 4 ohms.
8. Ao limpar os alto-falantes utilize um pano macio e limpe a superfície suavemente. Não aplique tñer ou solvente.

For Proper Installation and Use

1. Be sure to install the speakers according to the directions so as to prevent them from slipping accidentally out of position due to the repeated impact ot opening and closing doors or the tossing and bumping of the vehicle.
2. Set the wiring firmly on the floor of the vehicle, taking the utmost care not to break wires while installing. When installing the speakers in the doors, extra attention must be paid to allowing reasonable play to the wires. The wiring, if given too much clip or clamp, will get pinched in between the door and body of the vehicle when opening and closing doors.
3. Since the speaker installed in the door is positioned at the foot level, be careful not to damage the speaker by giving it an inadvertent kick. Check the water outlet at the bottom of the door occasionally to ensure that it drains well, leaving no rainwater inside the door.
4. Before connecting the speakers to the amplifier, confirm that the power has been turned off. The click noise generated by the connection if the power is on may damage the speakers.
5. The amplifier and speakers should be connected between corresponding terminals, i.e. "left" to "left", and "right" to "right", as well as "+" to "+", and "-" to "-". Connection with reversed polarity will degrade the quality of stereo reproduction.
6. Do not subject the speakers to excessive input. The power handling capacity of the CS-V524 is 180 watts (MAX. MUSIC POWER). Any excessive input may damage the speakers.
7. The CS-V524 has an impedance of 4 ohms. Make sure that the output impedance of the amplifier's speaker terminal is rated at 4 ohms.
8. When cleaning the speakers, use a soft cloth and wipe the surface gently. Do not apply thinner or solvent.

Hinweise für die korrekte Inbetriebnahme und Gebrauch

1. Die Lautsprecher vorschriftsgemäß anbringen, damit diese nicht durch Schläge (Öffnen und Schließen den Türen), Vibrationen und sonstige Erschütterungen aus ihren Halterungen gelöst werden.
2. Die Kabel rutschfest am Wagenboden verlegen und unbedingt darauf achten, hierbei kein Kabel zu knicken oder zu beschädigen. Werden die Lautsprecher in den Türen installiert, ist auf ein ausreichendes Spiel des Kabels zu achten. Falls das Kabel jedoch durchhängt bzw. in Schleifen gelegt ist, wird es bei Schließen der Autotür zwischen Türkante und -rahmen eingeklemmt.
3. De sich die in den Türen installierten Lart-sprecher normalerweise nahe über dem Wagenboden befinden, darauf achten, nicht mit den Füßen an die Lautsprecher zu stoßen. Von Zeit zu Zeit die Abflußöffnungen in den Türen auf Durchlässigkeit überprüfen, damit sich in den Türen keine Feuchtigkeit sammelt.
4. Wenn die Lautsprecher am Verstärker angeschlossen werden, muß dieser ausgeschaltet sein! Ist der Verstärker eingeschaltet, kann der beim Anschluß auftretende Ton die Laut-sprecher beschädigen.
5. Bei Anbringung der Kabel sollte die Kennzeichnung der Kabelschuhe und -stecker von Verstärker und Lautsprechern übereinstimmen, d.h. "Links" an "Links" und "Rechts" an "Rechts" bzw. "+" an "+" und "-" an "-" gelegt werden. Ein umgekehrter (über Kreuz) Anschluß vermindert die Qualität der Stereowiedergabe.
6. Die Lautsprecher nicht an einen Verstärker mit zu hoher Ausgangsleistung anschließen! Die CS-V524 sind für 180 Watt (MAX. MUSIKLEISTUNG) ausgelegt. Jede diese Werte überschreitende Verstärkerleistung beschädigt die Lautsprecher .
7. Die CS-V524 besitzen eine Impedanz von 4 Ohm. Dementsprechend muß die Ausgangsimpedanz des Verstärkers gleichfalls 4 Ohm betragen.
8. Zum Reinigen der Lautsprecher ein weiches Tuch verwenden und dabei vorsichtig über die Oberfläche wischen. Kein Reinigungsmittel (Verdünnr oder Lösemittel) verwenden!

Montage et utilisation corrects

1. Prendre soin de monter les haut-parleurs conformément aux instructions, afin d'éviter qu'ils ne se délogent accidentellement de leur emplacement d'installation sous l'effet des chocs répétés d'ouverture et de fermeture des portes et des vibrations du véhicule.
2. Fixer fermement le câblage sur le sol du véhicule. Les fils ne doivent pas être sectionnés lors du montage. Lors du montage des hout-parleurs dans les portes, il est important de prévoir un jeu adéquat des fils. Si le câblage est trop lâche, il peut être coincé entre la porte et le châssis du véhicule lors de l'ouverture et de la fermeture des portes.
3. La haut-parleur monté dans la porte étant disposé au niveau des pieds du passager, celui-ci doit prendre soin de ne pas l'endommager en le heurtant du pied. Vérifier de temps en temps l'écoulement de l'eau situé au bes de la porte, pour s'assurer qu'il ne reste pas de pluie dans la porte.
4. Vérifier que l'alimentation est coupée avant de raccorder les haut-parleurs à l'amplificateur. Les craquements produits par le raccordement lorsque l'alimentation est fournie peuvent endommager les haut-parleurs.
5. Raccorder les bornes correspondantes de l'amplificateur et les haut-parleurs, c'est-à-dire, gauche à gauche, droite à droite, de même que "+" à "+" et "-" à "-". Un raccordement effectué en inversant les polarités réduira la qualité de la reproduction sonore stéréophonique.
6. Ne pas appliquer un niveau d'entrée excessif aux haut-parleurs. La puissance d'entrée admissible pour les haut-parleurs CS-V524 est de 180 watts (puissance musicalz max.). Tout signal d'entrée excessif risque de les endommager.
7. Les haut-parleurs CS-V524 ont une impédance de 4 ohms. Il faut par conséquent s'assurer que l'impédance de sortie aux bornes de haut-parleur de l'amplificateur soit aussi de 4 ohms.
8. Nettoyer le haut-parleur en le frottant légèrement à l'aide d'un chiffon doux. Ne jamais utiliser de solvants ni de détergents.

Juiste plaatsing en gebruik

1. Volg de aanwijzingen voor het bevestigen van de luidsprekers nauwkeurig op om te voorkomen dat de luidsprekers door het herhaaldelijk openen en dichtslaan van de portieren, of door het trillen en schudden van het voertuig los zouden kunnen raken.
2. Bevestig de bedrading stevig op de vloer van het voertuig en let goed op dat hierbij geen van de draden breekt of wordt doorgesneden. Als u de luidsprekers in de portieren monteert dient u in het bijzonder aandacht te besteden aan de juiste speling ven de bedrading. Zowel te los hangende als te strak staande draden kunnen klem raken tussen het portier en de deurstijl bij het openen en sluiten van de portieren.
3. Aangezien de luidsprekers in de portieren op voethoogte gemonteerd worden dient u voorzichtig te zijn de luidsprekers niet door een ongelukkige voetbeweging te beschadigen. Controleer regelmatig de waterafvoer aan de onderzijde van het portier om te zorgen dat binnenkomend regenwater direct afgevoerd wordt en niet in het portier blijft staan.
4. Voor het aansluiten van de luidsprekers op de versterker dient u zich ervan te overtuigen dat de laatste uitgeschakeld is. De ruis, veroorzaakt door het tot stand brengen van aansluitingen kan beschadiging van de luidspreker tot gevolg hebben.
5. Let op dat bij het aansluiten van de luidsprekers op de versterker de in- en uitgangen alle overeenkomen. Verwissel dus niet de linker- en rechterkanalen en zorg dat alle "+" -polen op "+" worden aangesloten en alle "-" op "-". Verwisseling van de polariteit van de aansluit-snoeren leidt tot kwaliteitsvermindering van de stereo-weergave.
6. Stel de luidsprekers niet bloot aan een te groot vermogen. Het opgenomen vermogen van de CS-V524 luidsprekers is 180 Watt (max. muziek-vermogen). Een groter ingangsvermogen heeft beschadiging van de luidsprekers tot gevolg.
7. Het CS-V524 luidsprekersysteem heeft een impedantie van 4 ohm. Overtuig u ervan dat de luidsprekeruitgangen van de versterker een uitgangsimpedantie van 4 Ohm hebben.
8. Reinig de luidsprekers door ze voorzichtig schoon te vegen mit een zachte doek. Gebruik nooit chemische oplosmiddelen.

Instalación y Uso Correctos

1. Cerciórese de instalar los altavoces de acuerdo con las instrucciones, para evitar que se desco-loquen accidentalmente debido a los repetidos impactos causados por la apertura y cierre de la puerta o por las sacudidas y traquetreos del vehículo.
2. Instale los cables firmemente en el piso del vehículo, teniendo mucho cuidado de no romperlos durante su instalación. Cuando instale los altavoces en las puertas, debe prestar atención especial para que el cable tenga una longitud razonable. El cable se pillará entre la puerta y la carrocería del vehículo al abrir y cerrar la puerta si es demasiado largo o corto.
3. Como el altavoz instalado en la puerta queda a la altura de los pies, tenga cuidado de no dañarlo al golpearlo accidentalmente con el pie. Verifique ocasionalmente la salida de agua en el fondo de la puerta para asegurarse de que drene perfectamente, no quedando sgua residual en el interior de la puerta.
4. Antes de conectar los altavoces con el amplifi-cador, confirme que esté cortada la alimen-tación eléctrica. El ruido producido al enchufar los terminales de conexión mientras se alimenta energía puede causar daños en los altavoces.
5. Deben conectarse los terminales correspondien-tes del amplificador y de los altavoces, es decir izquierdo a izquierdo y derecho a derecho, así como "+" a "+" y "-" a "-". Si las polaridades se conectan inversamente, la reproducción estereofónica se deteriorará.
6. No someta los altavoces a una entrada excesiva. La capacidad máxima de los CS-V524 es de 180 vatios (POTENCIA MAXIMA DE MODULACION MUSICAL). Una entrada excesiva dañará los altavoces.
7. Los CS-V524 tienen 4 ohmios de impedancia. Asegúrese de que la impedancia de salida de los terminales para altavoces del amplificador sea de 4 ohmios.
8. Cuando limpie los altavoces, utilice un paño suave y frote la superficie con cuidado. No aplique solventes ni diluyentes.

Instalação

- Para instalar os alto-falantes na tampa traseira interna, primeiro determine a área aproximada em que irá posicioná-los. Os alto-falantes devem ser instalados em uma localização com espaço disponível de pelo menos 34 mm sobre a tampa e no mínimo de 50 mm sob a tampa. Ao determinar a localização, certifique-se de que a parte inferior de cada alto-falante se encaixa na abertura maior da placa de aço em que a tampa traseira está fixada (Fig. 1).
- Remova a tampa traseira.
- O gabarito de papel impresso na parte inferior da caixa de embalagem mostra o formato exato da área que deverá haver na tampa traseira onde o alto-falante será instalado. Coloque o gabarito de papel sobre a área determinada no item 1 acima e desenhe o formato da área na tampa.
- Em seguida, recorte a área demarcada.
- A próxima etapa será as ligações dos fios nos alto-falantes. Consulte o diagrama cuidadosamente. (Fig. 5).
- Utilize os parafusos atarraxantes e as porcas de aperto rápido para fixar os alto-falantes e a grade na tampa traseira. Primeiro remova a tela metálica da grade. Alinhe os 4 furos de parafusos da estrutura e grade dos alto-falantes com os furos da tampa traseira. Insira os 4 parafusos e aperte-os com as porcas. Para encerrar, fixe a tela de metal na grade (Fig.2).
- O processo da instalação na porta é muito parecido com o da instalação na tampa traseira. No entanto, nesse caso, deve-se tomar muito cuidado para instalar os alto-falantes de modo a não interferirem com o mecanismo da maçaneta da porta. Instale os alto-falantes com os terminais para baixo. (Fig 3 e 4).


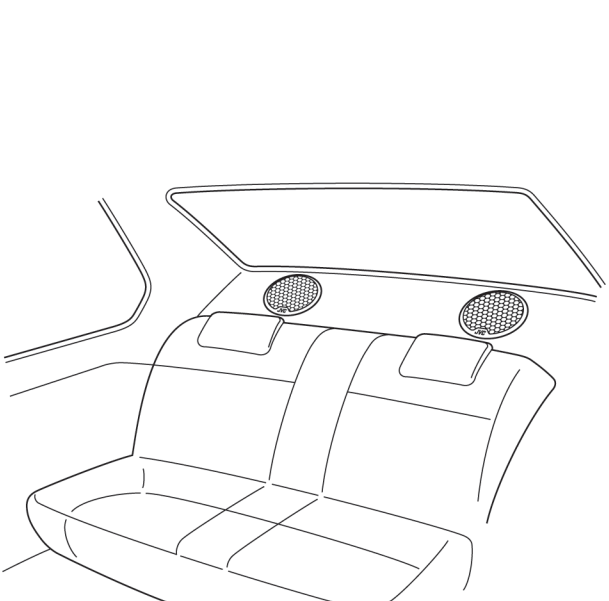


Fig. 1
Abb. 1
Afb. 1

- ① . Tela Metálica
- ② . Grade
- ③ . Parafuso
- ④ . Alto-falante
- ⑤ . Porca de Aperto Rápido

How to Install

- To install the speaker in the rear tray, first determine the appropriate area in which to place it. The speakers must be installed in a place where there are spaces of at least 34 mm over the tray and at least 50 mm under the tray. In determining the location, make sure that the bottom part of each speaker fits into the large hole in the steel plate on which the rear tray is fixed. (Fig. 1)
- Remove the rear tray.
- The paper pattern printed on the bottom of the packing box shows the exact shape of the area on the rear tray through which the speaker will be installed. Apply the paper pattern onto the area determined in 1. above, and trace out the shape of the area on the tray.
- Then, cut out the marked area.
- The next step is to wire the speakers. Consult the diagram carefully. (Fig. 5)
- Use the provided tapping screw and speed nuts to fix the speaker and grille to the rear tray. First, remove the metal net from the grille. Align the 4 screw holes of the speaker frame and grille with those in the rear tray, insert the 4 screws and secure them with the nuts. Finally, attach the metal net to the grille (Fig. 2).
- The process for installing the speakers in the door is much the same as for installing the speakers in the rear tray. In this case, however, extra care must be taken to install the speaker out of the way of the door handle. Install the speakers with the terminals down. (Fig. 3 & 4)

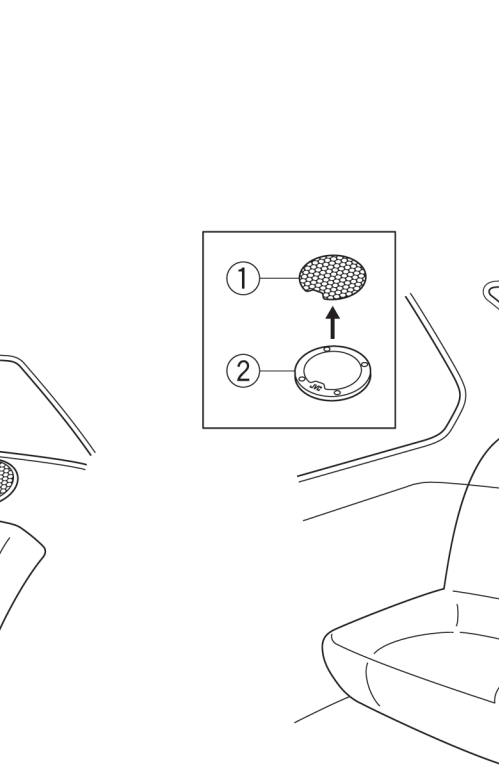

- ① . Metal Net
- ② . Grille
- ③ . Screw
- ④ . Speaker
- ⑤ . Speed Nut

Einbau

- Sollen die Lautsprecher in die Heckfenster-Ablage eingebaut werden, muß zunächst die Einbau-position bestimmt werden. Für den Lautsprecher-einbau muß mindestens 34 mm über der und mind-estens 50 mm unter der Ablage Einbauspielraum gegeben sein. Wenn die Einbauposition bestimmt wird, darauf achten, daß die Unterseite der Laut-sprecher nicht auf Stahlflächen oder -streben unter der Ablage trifft. (Abb. 1)
- Die Ablage ausbauen.
- Die auf der Unterseite der Schachtel abge-druckte Papierschablone zeigt die benötigte Ein-bau-fläche der Lautsprecher an. Die Schablone auf die in 1. bestimmte Position in der Ablage auf-le-gen, und die Flächenumrisse durchpausen.
- Dann die markierten Flächen ausschneiden.
- Als nächster Schritt erfolgt die Verkabelung. Sorgfältig die Angaben des kabeldiagramms be-achten! (Abb. 5)
- Zur Anbringung von Lautsprecher und Lautspre-chergrill an der Heckablage die mitgelieferten Schneidschrauben und Spezial-Muttern verwen-den. Zunächst die Gitterblende vom Grillrahmen abnehmen. Dann die 4 am Lautsprecher und Grillrahmen befindlichen Schraubenö-fnungen auf die Schraubenöffnungen an der Heckablage ausrichten und die Schrauben und Muttern festziehen. Anschließend die Gitterblende am Grillrahmen anbringen (Abb. 2)
- Die Vorgehensweise für den Einbau der Laut-sprecher in den Türen ist weitgehend mit der eben beschriebenen identisch. Hier jedoch ist be-sonders darauf zu achten, die Lautsprecher in ausreichender Entfernung von den Türgriffen ein-zubauen! Die Lautsprecher mit nach unten wei-senden Anschlüssen einbauen. (Abb. 3 & 4)

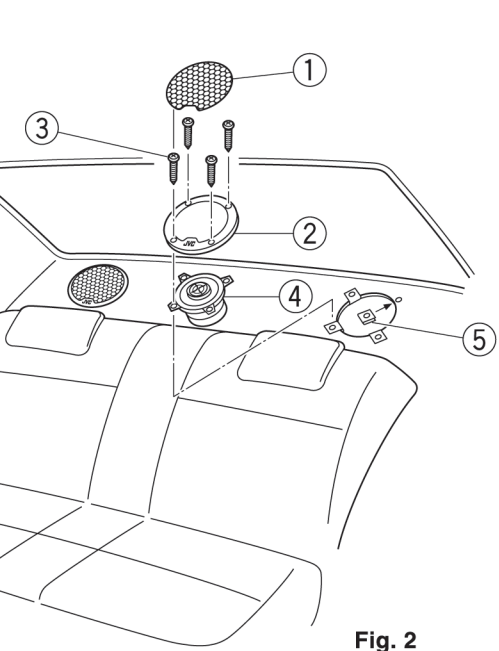


Fig. 2
Abb. 2
Afb. 2

- ① . Blende
- ② . Gitterblende
- ③ . Schraube
- ④ . Lautsprecher
- ⑤ . Mutter

Méthode de montage

- Afin d'installer les haut-parleurs sur la plage arrière, s'assurer d'abord de trouver les positions appro-pri-ées pour les fixer.k Les haut-parleurs doivent être fixés où il y a au moins 34 mm au-dessus de la pla-gé arrière et 50 mm sous la plage. Au moment de déterminer l'endroit de la fixation, faire attention que le dessous de chaque haut-parleur soit bien intro-duit dans le grand trou de la plaque en acier sur la-quelle la plage est fixée. (Fig. 1)
- Retirer la plage arrière.
- Le papier modèle imprimé sur le dessous de l'emballage indique la forme précise de l'en-droit où ies haut-parleurs seront placés. Placer le papier modèle à l'endroit mentionné au 1. ci-dessus afin d'y inscrire la forme sur la plage.
- Découper l'endroit marqué.
- Ensuite, fixer le câblage des haut-parleurs. Sui-vre soigneusement le schéma. (Fig. 5)
- Utiliser les vis et les écrous rapides fournis pour fixer le haut-parleur et la grille sur la plage ar-rière. D'abord, retirer le filet métallique de la gril-le, puis aligner les 4 trous de vis du cadre de haut-parleur et de la grille avec ceux dans la plage arrière, introduire les 4 vis et les serrer avec les écrous. Pour finir, fixer le filet métalli-que sur la grille (Fig. 2).
- La méthode pour fixer les haut-parleurs sur la porte est semblable à celle du montage sur la plage arrière. Prendre bien soin de fixer les haut-parleurs à l'écart des poignées des poutes. Installer les haut-parleurs avec les bornes vers le bas. (Fig. 3 et 4)


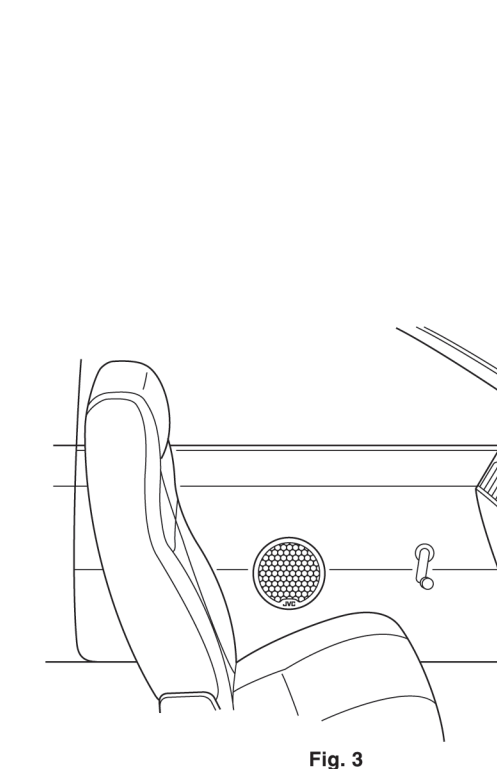


Fig. 3
Abb. 3
Afb. 3

- ① . Filet métallique
- ② . Grille
- ③ . Vis
- ④ . Haut-parleur
- ⑤ . Ecrou

Bevestigen van de luidsprekers

- Voor het monteren van de luidsprekers in de hoe-deplank van uw auto dient u eerst bij benadering de plaats en opstelling te bepalen. De luidspre-kers moeten op een plaats worden bevestigd waar er minstens 34 mm boven en minstens 50 mm onder de hoe-deplank is. Bij het kiezen van de plaats dient u er bovendien rekening mee te hou-den dat het onderste gedeelte van elke luidspre-ker in de grote opening van de onder de hoe-de-plank liggende staalplaat, moet passen. (Afb. 1)
- Verwijder de hoe-deplank.
- De tekening op de onderzijde van de karton-nendoos geeft de precieze vorm en afmetingen aan van de uitsnede van de hoe-deplank waar-binnen de luidspreker past. Leg de tekening op het in 1. gekozen gebied van de hoe-deplank en trek de lijn hierop na om de precieze plaats voor het bevestigen van de luidspreker te mar-keren.
- Snijd of zaag het gemarkeerde gedeelte uit de hoe-deplank.
- De volgende stap is het verbinden. van de bedra-ding aan de luidspreker. Volg hierbij nauwkeu-rig het schema. (Afb. 5)
- Gebruik de bijgeleverde zelftappende schroeven en klipmoeren om de luidspreker en het rooster op de hoe-deplank vast te zetten. Verwijder eerst het metalen gaas van het rooster en breng vervolgens de 4 schroefgaten van de luidsprekeromlijsting en het rooster in lijn met de gaten in de hoe-deplank. Plaats de 4 schroe-ven en zet vast met de moeren. Bevestig ten-slotte het metalen gaas aan het rooster. (Afb. 2)
- Het monteren van de luidsprekers in de por-tie-ren verloopt grotendeels volgens dezelfde stap-pen als in het geval van de hoe-deplank. Hierbij dient u echter bovendien op te letten de luid-spreker niet te dicht bij de portierkruk te plaat-sen. Monteer de luidsprekers met de aansluit-klemmen beneden. (Afb. 3 & 4)

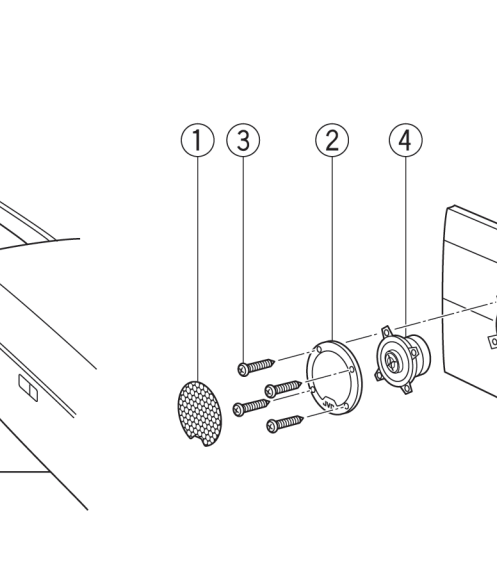

Cómo Instalarlos

- Pala instalar el altaviz en repisa trasera, deter-mine primero dl área adecuada en la que lo colocará. Los altavoces deben instalarse en un lugar donde haya un espacio de 34 mm sobre la repisa y 50 mm debajo de la misma como mínimo. Al determi-nar la ubicación, asegúrese que la parte inferior de cada altavoz encaje en el orificio grande de la plancha de acero en la cual está fijada la repisa trasera. (Fig. 1)
- Quite la repisa trasera.
- El patrón de papel impreso ed el fondo de la ca-ja de cartón muestra la forma exacta del área en la que se instalará el altavoz en la repisa trasera. Coloque el patrón de papel sobre el área determinada en el paso 1 anterior, y dibuje la forma sobre la repisa.
- Corte el área marcada.
- El paso siguiente es conectar el altavoz. Con-sulte detenidamente el esquema. (Fig. 5)
- Utilice los tornillos autorroscantes y las tuercas de apriete rápido para fijar el altavoz y la rejilla a la repisa trasera. En primer lugar, quite la red metálica de la rejilla y, seguidamente, alinee los 4 orificios para tornillos del armazón del altavoz y la rejilla con los de la repisa trasera, inserte los 4 tornillos y asegúrelos con las tuer-cas.Finalmente, fije la red metálica a la rejilla (Fig.2).
- El método de instalación de los altavoces en las puertas es muy parecido al indicado para ins-talarlos en la repisa trasera. No obstaner, en este caso debe tener mucho cuidado de instalar el al-tavoz fuera del alcance de la manija de la puer-ta. Instale los altavoces con los terminales hacia abajo. (Fig. 3 y 4)

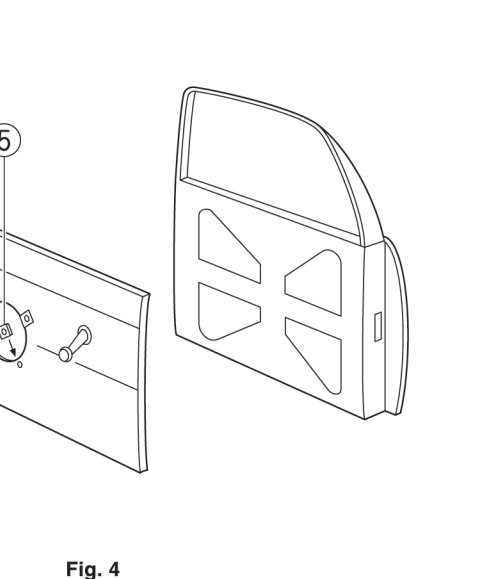


Fig. 4
Abb. 4
Afb. 4

- ① . Red metálica
- ② . Rejilla
- ③ . Tornillo
- ④ . Altavoz
- ⑤ . Tuerca de apriete rápido

Como completar as ligações elétricas

Consulte o diagrama abaixo. Certifique-se de ligar os terminais correspondentes, ou seja, "lado esquerdo" com "lado esquerdo", "-" com "-", etc. (Fig 5).

Réalisation du câblage

Suivre soigneusement le schéma ci-dessous. Prendre soin de raccorder les bornes correspondantes, c'est-à-dire, gauche à gauche, "-" à "-", etc. (Fig. 5)

How to Complete the Wiring

Consult the diagram below. Be sure to connect corresponding terminals, i.e. "left" to "left", "-" to "-", etc. (Fig. 5)

Aansluiten van de bedrading

Raadpleeg het onderstaande schema. Let vooral op de verschillende in- en uitgangen niet te verwisselen, en zorg dus dat u de linkerluidspreker op het linkerkanaal aansluit, de "-"-draad op de "-"-pool, enzovoort. (Afb. 5)

Kabelanschluß

Das unten gezeigte Diagramm beachten! Anschlüsse gleicher Art miteinander verbinden: "Links" an "Links", "-" an "-" etc.!. (Abb. 5)

Cómo Completar las Conexiones Eléctricas

Consulte el esquema siguiente. Asegúrese de conectar los terminales correspondientes, es decir izquierdo a izquierdo. "-" a "-", etc. (Fig. 5)

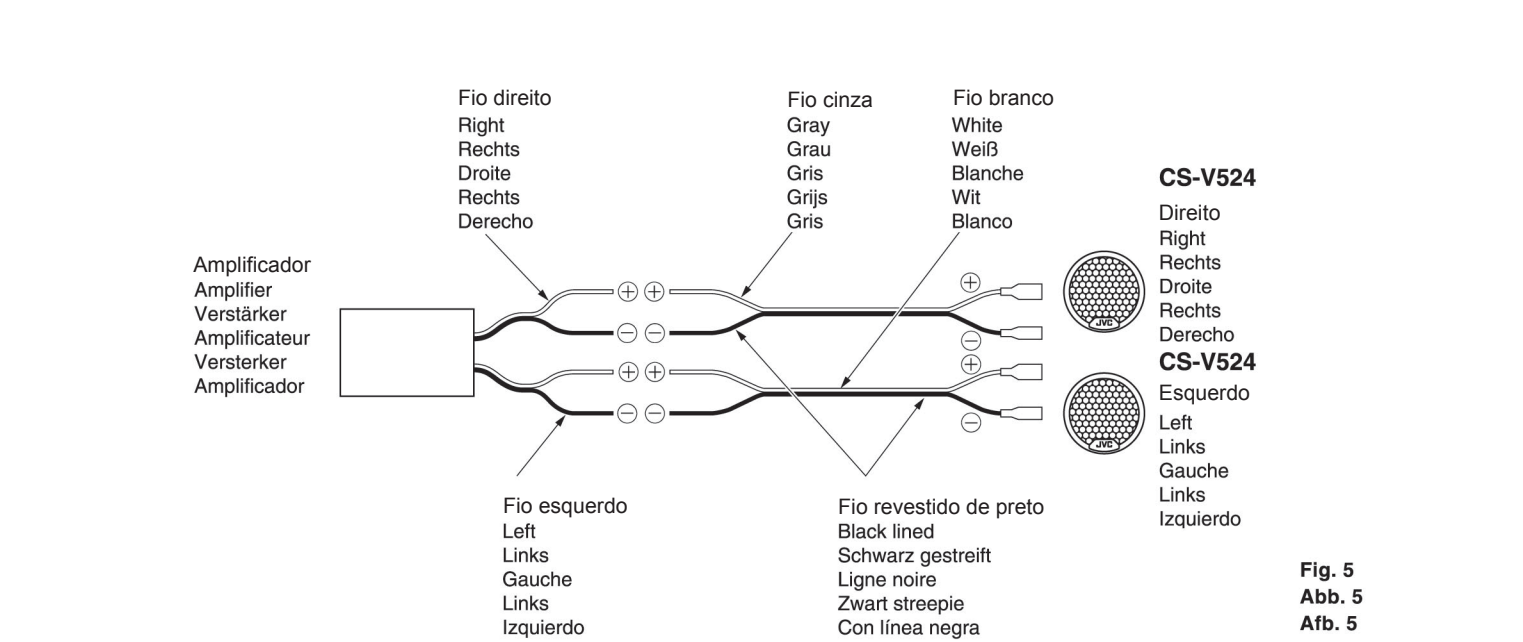


Fig. 5
Abb. 5
Afb. 5

