

Anleitung zum Firmware-Update für den CD-Receiver

Einleitung

- Dieses Dokument beschreibt das Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen zum Upgraden der CD/USB-Receiver-Firmware.
- Wenn beim Updaten der Firmware ein Fehler auftritt, wird der CD/USB-Receiver möglicherweise unbrauchbar. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.
- Informationen zu den grundlegenden Funktionen des CD/USB-Receiver finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung für Ihr Modell.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen
KD-X561DBT, KD-X560BT	Ver 190907*** oder früher → MPG: 1911250001 MCU: 1907290007 Bluetooth: 1905110005


Ablauf

- Schritt 1** Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.
- Schritt 2** Aktualisieren Sie die Firmware. (Dies dauert ungefähr 9 Minuten.)
Setzen Sie das Gerät zurück.
- Schritt 3** Überprüfen Sie, ob die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.

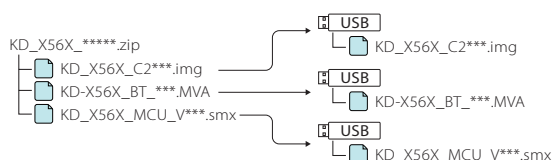




Achtung

- **Verwenden Sie zum Updaten ein USB-Speichergerät mit den unten angegebenen Spezifikationen. Auf USB-Speichergeräten mit anderen Spezifikationen ist kein Update möglich.**
USB-Standard: USB 2.0
Kapazität: 8 GB bis 32 GB
Dateisystem: FAT 32








- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Vorgehensweise beim Firmware-Update

1. Schließen Sie den USB-Speicher an, auf dem sich „KD_X56X_C200S_***.img“ befindet.
Die Bestätigungsmeldung erscheint.
2. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um "Yes" auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf.
"Updating" wird beim Start des Updates angezeigt. Das Updaten ist normalerweise nach **circa 3 Minuten** beendet, woraufhin "Upgrade OK!" angezeigt wird.
3. Der Receiver startet automatisch neu.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
4. Entfernen Sie den USB-Speicher.
5. Schließen Sie den USB-Speicher an, auf dem sich „KD-X56X_BT_***.MVA“ befindet.
Die Bestätigungsmeldung erscheint.
6. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um "Yes" auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf.
"Updating" wird beim Start des Updates angezeigt. Das Updaten ist normalerweise nach **circa 3 Minuten** beendet, woraufhin "Upgrade OK!" angezeigt wird.
7. Der Receiver startet automatisch neu.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
8. Entfernen Sie den USB-Speicher.
9. Schließen Sie den USB-Speicher an, auf dem sich „KD_X56X_MCU_V***.smx“ befindet.
Die Bestätigungsmeldung erscheint.
10. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um "Yes" auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf.
"Updating" wird beim Start des Updates angezeigt. Das Updaten ist normalerweise nach **circa 3 Minuten** beendet, woraufhin "Upgrade OK!" angezeigt wird.
11. Der Receiver startet automatisch neu.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
12. Entfernen Sie den USB-Speicher.

Überprüfung der Firmware-Version

1. Halten Sie  gedrückt, um die Einstellungen anzuzeigen.
2. Drücken Sie /, um  auszuwählen.
3. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um [Information] auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf.
Aktuelle Firmware-Version wird angezeigt.



Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- **Stellen Sie während der Aktualisierung nicht den Motor ab und schalten Sie den CD/USB-Receiver nicht aus.** Anderenfalls kann das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, und der CD/USB-Receiver wird möglicherweise unbrauchbar.