



#### MONITOR COM RECEIVER E DVD

# KW-AV71BT





















#### Este manual de instruções é usado para descrever os modelos indicados a seguir.

• Região 1 (Área de DVD com Código Regional 1)/Região 4 (Área de DVD com Código Regional 4)

Para cancelar a demonstração de exibição, consulte a página 6.

Para a instalação e conexões, consulte o manual separado.



#### ADVERTÊNCIA:

A audição de sons acima de 85 Decibéis pode prejudicar o sistema auditivo humano.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVC KENWOOD Corporation

#### Obrigado por comprar um produto JVC.

Por favor, leia atentamente todas as instruções antes de realizar qualquer operação, para assegurar que entenda completamente e obtenha o melhor desempenho possível do produto.

# ADVERTÊNCIAS: (Para evitar acidentes e danos)

- NÃO instale nenhum equipamento nem conecte nenhum cabo num local onde isso:
  - Possa obstruir as operações do volante e da alavanca de câmbio.
  - Possa obstruir a operação dos dispositivos de segurança, como por exemplo, airbags.
  - possa obstruir a visibilidade.
- NÃO opere o aparelho enquanto dirige.
   Se você precisar operar o aparelho enquanto dirige, certifique-se de prestar atenção ao seu redor.
- O motorista n\u00e3o deve olhar para o monitor enquanto dirige.
- O motorista n\u00e3o deve usar fones de ouvido enquanto dirige.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares ou fones de ouvido pode causar a perda da audição ao ouvir através dos auriculares ou fones de ouvido durante a reprodução da fonte traseira.

## Para modelos de Região 4: Marcação de produtos que utilizam laser



O autocolante é fixado ao chassis/caixa e diz que o componente emprega feixes laser que foram classificados como Classe 1. Isso significa que o aparelho utiliza feixes laser que são de uma classe mais fraca. Não há perigo de radiação perigosa fora no aparelho.

#### Precauções com o monitor:

- O monitor incorporado neste aparelho foi fabricado com tecnologia de alta precisão, mas pode apresentar alguns pontos ineficazes. Isso é inevitável e não significa um defeito.
- Não exponha o monitor à luz direta do sol.
- Não opere o painel tátil com uma caneta esferográfica ou outros objetos pontiagudos similares.
  - Toque nos botões do painel digital diretamente com os dedos (se estiver usando luvas, tire-as).
- Quando a temperatura está muito baixa ou muito alta...
  - Ocorrem reações químicas dentro do aparelho, provocando um mau funcionamento.
- As imagens podem não aparecer claramente ou podem mover-se devagar. As imagens podem não aparecer sincronizadas com o som ou a qualidade da imagem pode diminuir em tais ambientes.


#### Para sua segurança...

- Não eleve muito o nível do volume, pois isso bloqueará os sons externos e tornará a condução perigosa, bem como poderá causar danos à audicão.
- Pare o carro antes de realizar qualquer operação mais complexa.

#### Temperatura no interior do carro...

Se você deixar o carro estacionado durante muito tempo quando o tempo estiver muito quente ou muito frio, espere até que a temperatura dentro do carro volte ao normal antes de operar o aparelho.

### Como reinicializar o aparelho



 Os seus ajustes predefinidos também serão apagados (exceto os dispositivos Bluetooth registrados).

## Como forçar a ejeção de um disco

Pressione [♠ / ♠] na tela de controle de fonte e Ů/HOME no painel do monitor ao mesmo tempo.





- Tome cuidado para não derrubar o disco ao eietá-lo.
- Se isso n\(\tilde{a}\) o funcionar, reinicialize o aparelho.
   (\(\max\_{\tilde{a}}\) acima)

#### Como ler este manual:

- As explicações empregam principalmente as ilustrações do modelos de Região 1.
- Este manual explica principalmente as operações usando os botões no painel do monitor e no painel tátil. Para
  as operações com o controle remoto (RM-RK256: fornecido somente para modelos de Região 4), so página 64.
- <> indica as telas/menus/operações/definições variáveis que aparecem no painel tátil.
- [] indica os botões no painel tátil.
- Idioma de exibição: As explicações empregam o inglês como o idioma de exibição. Você pode selecionar o
  idioma de exibição a partir do menu < Settings>. (ra página 51)

# Sumário

Como reinicializar o aparelho3	Escuta de rádio SiriusXM™ para modelo	s de
Como forçar a ejeção de um disco3	Região 1	37
INTRODUÇÕES	Ativação da sua assinatura	37
	Sintonia de um canal	
Remoção/colocação do painel do monitor5	Definição das restrições de recepção	39
Definições iniciais6	Operações da fonte traseira	
Definição do relógio7	Ajuste do som	42
Operações comuns8	Uso da equalização do som	42
Como ligar o aparelho8	Ajuste da frequência de cruzamento	43
Como desligar o aparelho8	Alteração do design de exibição	44
Como ligar/desligar a fonte AV8	Definição para reprodução de vídeo	46
Como desligar a tela8	Ajuste da imagem	
Ajuste do volume9	Alteração da relação largura-altura	47
Operações no painel do monitor —	Zoom da imagem	47
Open/Tilt9	Uso da câmera de marcha-ré	
Mudança das telas10	Definição dos itens do menu	49
Operações na tela11	Memorização/chamada das definições	
ODEDAÇÕES DAS EONTES	Atualização do sistema	
OPERAÇÕES DAS FONTES	Ajuste da posição de toque	53
AV	and the state of t	
Seleção da fonte de reprodução12	OPERAÇÕES BLUETOOTH	1
Audição de rádio13	Informações sobre o uso de	
Operações com discos17	dispositivos Bluetooth®	54
Reprodução de um disco17	Operações Bluetooth	54
lipos de discos reproduziveis	Conexão de dispositivos Bluetooth	))
Tipos de discos reproduzíveis	Configuração de Bluetooth	57
Operações de reprodução19	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth	57 58
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth Definições para celulares Bluetooth	57 58 62
Operações de reprodução19	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth	57 58 62
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth Definições para celulares Bluetooth Uso de um player de áudio Bluetooth	57 58 62
Operações de reprodução         19           Definições para reprodução de disco         23           Operações SD         24	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth Definições para celulares Bluetooth Uso de um player de áudio Bluetooth REFERÊNCIAS	57 58 62 63
Operações de reprodução       19         Definições para reprodução de disco       23         Operações SD       24         Reprodução de arquivos num cartão SD       24         Operações com USB       26         Reprodução de um dispositivo USB       26	Configuração de Bluetooth  Uso de um celular Bluetooth  Definições para celulares Bluetooth  Uso de um player de áudio Bluetooth  REFERÊNCIAS  Uso do controle remoto	57 58 62 63
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth  Uso de um celular Bluetooth  Definições para celulares Bluetooth  Uso de um player de áudio Bluetooth  REFERÊNCIAS  Uso do controle remoto  Operações com o controle remoto	57 58 62 63
Operações de reprodução       19         Definições para reprodução de disco       23         Operações SD       24         Reprodução de arquivos num cartão SD       24         Operações com USB       26         Reprodução de um dispositivo USB       26         Audição de um iPod/iPhone       28         Preparação       28	Configuração de Bluetooth	57 58 62 63 64
Operações de reprodução       19         Definições para reprodução de disco       23         Operações SD       24         Reprodução de arquivos num cartão SD       24         Operações com USB       26         Reprodução de um dispositivo USB       26         Audição de um iPod/iPhone       28	Configuração de Bluetooth	57 58 62 63 64 64
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth	57586263646464
Operações de reprodução         19           Definições para reprodução de disco         23           Operações SD         24           Reprodução de arquivos num cartão SD         24           Operações com USB         26           Reprodução de um dispositivo USB         26           Audição de um iPod/iPhone         28           Preparação         28           Definição do modo de controle de iPod         29           Seleção das definições de preferência para	Configuração de Bluetooth	57586263646464
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth	57 58 62 63 64 64 67 68 71
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth Definições para celulares Bluetooth Uso de um player de áudio Bluetooth  REFERÊNCIAS  Uso do controle remoto Operações com o controle remoto (RM-RK256) Manutenção Mais informações sobre este aparelho . Localização e solução de problemas	57 58 62 63 64 64 67 68 71
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth Definições para celulares Bluetooth Uso de um player de áudio Bluetooth  REFERÊNCIAS  Uso do controle remoto Operações com o controle remoto (RM-RK256) Manutenção Mais informações sobre este aparelho . Localização e solução de problemas	57 58 62 63 64 64 67 68 71
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth Definições para celulares Bluetooth Uso de um player de áudio Bluetooth  REFERÊNCIAS  Uso do controle remoto Operações com o controle remoto (RM-RK256) Manutenção Mais informações sobre este aparelho . Localização e solução de problemas	57 58 62 63 64 64 67 68 71
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth Definições para celulares Bluetooth Uso de um player de áudio Bluetooth  REFERÊNCIAS  Uso do controle remoto Operações com o controle remoto (RM-RK256) Manutenção Mais informações sobre este aparelho . Localização e solução de problemas	57 58 62 63 64 64 67 68 71
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth Definições para celulares Bluetooth Uso de um player de áudio Bluetooth  REFERÊNCIAS  Uso do controle remoto Operações com o controle remoto (RM-RK256) Manutenção Mais informações sobre este aparelho . Localização e solução de problemas	57 58 62 63 64 64 67 68 71
Operações de reprodução	Configuração de Bluetooth Uso de um celular Bluetooth Definições para celulares Bluetooth Uso de um player de áudio Bluetooth  REFERÊNCIAS  Uso do controle remoto Operações com o controle remoto (RM-RK256) Manutenção Mais informações sobre este aparelho . Localização e solução de problemas	57 58 62 63 64 64 67 68 71

# **INTRODUÇÕES**

# Remoção/colocação do painel do monitor

#### Precauções


- Segure bem o painel do monitor para não derrubá-lo acidentalmente.
- Ajuste o painel do monitor na placa de fixação até que se encaixe firmemente.

#### Remoção

1 Na tela de controle de fonte:




2



O painel do monitor abre cerca de 50°.

 Ele fecha automaticamente se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 60 segundos.
 Retire o painel do monitor antes disso. 3






 A placa de fixação fecha automaticamente cerca de 10 segundos depois que o painel do monitor é desbloqueado.

4



## Colocação








# **Definições iniciais**

Ao ligar o aparelho pela primeira vez ou ao reinicializálo, aparece a tela das definições iniciais.

Você também pode alterar as definições na tela
 Settings>. (ISS página 49)

1



Language	Selecione o idioma do texto usado para as informações na tela. (ﷺ página 51)  Defina < <b>GUI Language</b> > para exibir os botões de operação e os itens dos menus no idioma selecionado ([ <b>Local</b> ]: selecionado inicialmente) ou inglês ([ <b>English</b> ]).
AV Input	Selecione um componente externo para reprodução. (🖙 página 50)
Camera Input	Selecione [ <b>On</b> ] quando conectar uma câmera de marcha-ré. (🕸 página 51)
Display Design	Selecione o fundo e as cores do texto e dos botões do painel tátil. (🖙 página 44)
Demonstration	Ative ou desative a exibição de demonstração. (🖙 página 50)

### 2 Conclua o procedimento.



#### A tela **<HOME**> é exibida.

• [AV Off] é selecionado inicialmente. Selecione a fonte de reprodução. (☞ página 12)

# Definição do relógio

#### 1 Exiba a tela < HOME>.

Na tela de controle de fonte:



2 Exiba a tela < Settings>.



3 Exiba a tela <Time Set>.





4 Defina a hora do relógio.

#### <u>Para sincronizar a hora do relógio com</u> FM RBDS



#### Para definir o relógio manualmente






- (1) Selecione o formato de indicação das horas
- ② Ajuste as horas
- 3 Ajuste os minutos


#### 5 Conclua o procedimento.




# Operações comuns

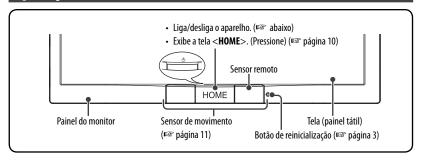

# Como ligar o aparelho



# Como desligar o aparelho



# Como ligar/desligar a fonte AV

Você pode ativar a função AV selecionando uma fonte na tela **< HOME>**.



## Para desligar a fonte AV



A fonte de AV é desligada.


# Como desligar a tela

Na tela <**HOME**>:



A tela é desligada.

#### Para ligar a tela



Toque na tela para exibir a tela **<HOME>**.




## Ajuste do volume

#### Para aiustar o volume (00 a 50)



 Na tela de controle de fonte, você também pode ajustar o volume movendo o dedo no painel tátil, como ilustrado. (Não disponível dependendo da fonte AV.)



#### Para atenuar o som



O indicador ATT acende-se.

Para cancelar a atenuação, pressione de novo [🌓].

# <u>Precaução sobre a definição do</u> volume:

Os dispositivos digitais geram muito pouco ruído em comparação com outras fontes. Diminua o volume antes de reproduzir estas fontes digitais para evitar danificar os alto-falantes com um aumento súbito do nível de saída.

# Operações no painel do monitor — Open/Tilt

1 Na tela de controle de fonte:




2



🤝 Open	Abre o painel do monitor.
◆₱ Eject	Ejeta o disco.
	Fecha o painel do monitor.
J□ Close	<ul> <li>Não coloque o dedo atrás do</li> </ul>
	painel do monitor.
Tilt +	Inclina o painel do monitor.
🗇 Tilt –	
Detach	Para remover o painel do
	monitor. (🖙 página 5)
E	Volta à tela da fonte atual.

 Quando a chave de ignição for colocada na posição ACC, você também pode ejetar o disco. Pressione
 (¹)/HOME para exibir a tela < 0pen/Tilt>.



# Mudança das telas

#### Tela de controle de fonte



 Pressionar ()/HOME no painel do monitor também exibe a tela < HOME>.

#### Botões de operações comuns

* 2	Exibe a tela de App do iPod touch/iPhone
	conectado. (🖙 página 32)
( <del>*)</del> *2	Exibe a tela de controle de telefone.
	(🖙 página 59)
	Exibe a tela de ajuste do som.
	(🖙 página 42)
TP	Ativa/desativa o modo de espera de
	informações de trânsito (TA).
	(🖙 página 16)
<b>≜</b> / <b></b>	Exibe a tela <b>&lt; Open/Tilt</b> >. (🖙 página 9)

#### Tela < HOME>

Exibe a tela de controle de fonte/telas de definição e muda a fonte da imagem.



Selecione um item para exibir na tela.

AV	Exibe a tela de controle de fonte.
	(see acima)
Camera	Exibe a imagem da câmera de
	marcha-ré. (🖙 página 48)
Apps*1	Exibe a tela de App do iPod
	touch/iPhone conectado.
	(r página 32)
0ff	Desliga a tela. (🖙 página 8)

#### Tela <Settings>

Muda as definições detalhadas. (🖙 página 49)

Muda a página



- \*1 Aparece quando a definição <**Input>** na tela **Navigation Input>** é ajustada para [**iPhone**]. (№ páqina 32)
- \*2 O ícone varia dependendo do estado da conexão do dispositivo Bluetooth (\*\* página 54).
  - Pressione [ para voltar à tela anterior.
  - Pressione [ ] para exibir a tela de controle da fonte atual.

# Operações na tela

### Definição < Display Sensor>

Altere as definições de como exibir os botões, a sensibilidade do sensor de movimento, e como a tela muda quando nenhuma operação for realizada por algum tempo.

#### 1 Na tela < HOME>:



2







3



#### <Sensor>

Seleciona o método para mostrar os botões e a informação da reprodução.

Motion	Mostra os botões e a informação da		
	reprodução ao aproximar a mão do sensor		
	de movimento.		
	O sensor de movimento não funciona		
	quando a tela está desligada.		
	(🖙 página 8)		
Touch	Mostra os botões e a informação da		
	reprodução ao tocar na tela.		
Off	Desativa a função [ <b>Motion</b> ] ou [ <b>Touch</b> ].		
	•		

 Para ocultar os botões e a informação da reprodução de novo quando [Motion] ou [Touch] estiver selecionado, toque repetidamente na tela.

#### <Motion Sensitiv.>

Seleciona a sensibilidade do sensor ([High] ou [Low]).

 Disponível quando < Sensor > está definido como [Motion].

#### <Time Out Mode>

Simnla

Seleciona os itens mostrados na tela quando nenhuma operação é realizada dentro de aproximadamente 10 segundos e quando a luz de 🖒/HOME no painel do monitor está apagada.

Disponível quando < Sensor > está definido como
 [Motion] ou [Touch] ( ) acima).

Mostra a informação da fonte e alguns

Jillibie	Mostra a illiorillação da forte e alguns	
	botões de controle da fonte (como os	
	botões de controle do volume).	
Backgrnd	O fundo é mostrado.	
BlackOut	A tela é desligada.	
	Para restaurar a tela:	
	<ul><li>Quando <sensor> estiver</sensor></li></ul>	
	definido como [ <b>Motion</b> ], aproxime	
	a mão do sensor de movimento.	
	<ul><li>Quando <sensor> estiver</sensor></li></ul>	
	definido como [ <b>Touch</b> ], toque na	
	tela.	

# **OPERAÇÕES DAS FONTES AV**

# Seleção da fonte de reprodução

#### Modelos de Região 1



## Modelos de Região 4



TUNER (FSF página 13)	Muda para a transmissão de rádio.
Satellite*1 (№ página 37)	Muda para a transmissão de rádio SiriusXM™.
DISC (🖙 página 17)	Reproduz um disco.
SD (☞ página 24)	Reproduz arquivos num cartão SD.
USB (№ página 26)	Reproduz arquivos num dispositivo USB.
iPod (№ página 28)	Reproduz um iPod/iPhone.
Pandora*¹ (☞ página 34)	Muda para Pandora.
Bluetooth (🖙 página 63)	Reproduz um player de áudio Bluetooth.
AV-IN*2 (🖙 página 36)	Muda para um componente externo conectado aos terminais LINE IN/VIDEO IN no painel traseiro.
<b>Apps</b> *³ (№ página 32)	Muda a tela de App do iPod touch/iPhone conectado.
AV Off (🖙 página 8)	Desliga a fonte AV.
	•


<sup>\*1</sup> Somente para modelos de Região 1.

<sup>\*2</sup> Só aparece quando <**AV Input**> é definido como [**AV-IN**]. (🖙 página 50)

<sup>\*3</sup> Só aparece quando <**AV Input**> é definido como [**iPod**]. (\*\*\* página 50)

# Audição de rádio

Preparação: Selecione o intervalo de canais apropriado do sintonizador para < Area Setting>. (I página 15)

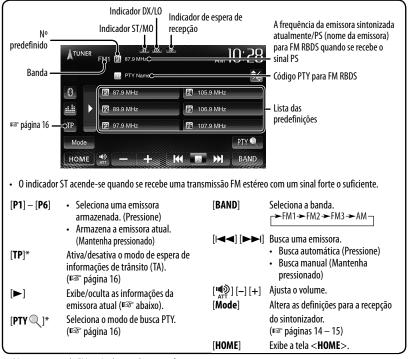

<sup>\*</sup> Só aparece quando FM está selecionado como a fonte.

#### Exibição das informações da emissora atual





Rola a informação de texto

# Quando está difícil receber uma emissora FM estéreo...

Ative o modo monofônico para obter uma recepção melhor.

1



2



On Ative o modo monofônico para melhorar a recepção FM, embora perca o efeito estéreo. O indicador MO acende-se.

Off Restaure o efeito estéreo.

## <u>Para sintonizar somente emissoras FM</u> <u>com sinais fortes—LO/DX (Local/Grande</u> distância)

1



2



Local	Selecione isto para sintonizar somente emissoras com sinais suficientemente fortes. O indicador LO acende-se.
DX	Desative a função. O indicador DX acende-se.

# Quando há interferência numa recepção FM...

1



2



Auto Aumenta a seletividade do sintonizador para reduzir os ruídos de interferência entre emissoras adjacentes. (O efeito estéreo poderá ser perdido.)

Wide Sujeito a interferências de emissoras adjacentes, mas a qualidade de som não é deteriorada e o efeito estéreo não é perdido.

## Alteração do intervalo de canais do sintonizador

O intervalo de canais do sintonizador muda dependendo da área de uso do aparelho.

1



2



US	Selecione isto quando usar na América do Norte/Central/do Sul. Os intervalos de FM/AM são definidos como 200 kHz/10 kHz.
Europe	Selecione isto quando usar em outras áreas. Os intervalos de FM/AM são definidos como 50 kHz/9 kHz.
SA	Selecione isto quando usar em países sul-americanos que empregam o intervalo de FM de 50 kHz. O intervalo de AM é definido como 10 kHz.

 A definição inicial é < US> para modelos de Região 1 e < SA> para modelos de Região 4.

# Armazenamento de emissoras na memória

Você pode predefinir até seis emissoras para cada handa.

## <u>Predefinição automática</u>—SSM (Strongstation Sequential Memory) (Apenas para FM)

1



2



As emissoras locais com os sinais mais fortes são buscadas e armazenadas automaticamente.

#### Predefinição manual

- 1 Sintonize a emissora que deseja memorizar. (№ página 13)
- 2 Selecione um número predefinido.



A emissora selecionada no passo 1 é armazenada.

## Seleção de uma emissora predefinida



As seguintes funções são disponíveis somente para emissoras FM RBDS.

## Busca de programa FM RBDS— Busca PTY

Você pode buscar os seus programas favoritos selecionando os respectivos códigos PTY.

1



### 2 Selecione um código PTY.



Muda a página

A busca PTY comeca.

Se uma emissora estiver transmitindo um programa correspondente ao código PTY selecionado, essa emissora será sintonizada.

# Ativação/desativação da recepção de espera de informações de trânsito (TA)

Indicador TP



Indicador TP	Recepção de espera de informações de trânsito (TA)
Acende-se	O aparelho mudará temporariamente para a recepção de informações de trânsito (TA), se disponível.
Pisca	Não ativado ainda. Sintonize outra emissora que forneça sinais RBDS.
Apaga-se	Desativado.

 O ajuste do volume para as informações de trânsito é memorizado automaticamente. Na próxima vez que o aparelho mudar para a recepção de informações de trânsito, o volume será ajustado para o nível anterior.

# Operações com discos

## Reprodução de um disco i

- Se um disco não tiver nenhum menu, todas as faixas serão reproduzidas repetidamente até que você altere a fonte ou ejete o disco.
- Inserção de um disco
- 1 Abra o painel do monitor

Na tela de controle de fonte:





2



Lado da etiqueta

A fonte muda para "**DISC**" e a reprodução começa.

- O indicador DISC IN ( DISC IN) acende-se quando um disco é inserido.
  - Se "

    " aparecer na tela, isso indica que o aparelho não aceitou a operação pretendida.
    - Em alguns casos, mesmo quando "O" não apareça, as operações podem não são aceitas.
  - Quando reproduzir um disco codificado com canais múltiplos, os sinais multicanais serão misturados para gerar um som estéreo.

### Para ejetar um disco

1 Na tela de controle de fonte:



- 2 Pressione [ Teject].
- Você pode ejetar um disco durante a reprodução de outra fonte AV.
- Se o disco ejetado não for removido dentro de 15 segundos, o mesmo será inserido automaticamente na ranhura de carregamento para ser protegido contra a poeira.
- Se o disco não puder ser ejetado, 🖙 página 3.

Ao remover um disco, puxe-o horizontalmente.

### Para proibir a ejeção de disco

Pressione [ / ] na tela de controle de fonte e //HOME no painel do monitor ao mesmo tempo.





Para cancelar a proibição, repita o mesmo procedimento para selecionar [Eject OK?].

# Tipos de discos reproduzíveis i

Tipo do disco	Formato de gravação, tipo de arquivo, etc.	Reproduzível	
<ul> <li>O som DTS não pode ser reproduzido ou emitido por este aparelho.</li> </ul>	DVD-Video *1 Código regional: 1/4 (dependendo do país e área de venda)	<b>√</b> ОК	
	DVD-Audio/DVD-ROM	×NO	
DVD Gravável/Regravável	DVD-Video		
(DVD-R/-RW *2, +R/+RW *3)	DVD-VR *5		
<ul> <li>DVD Video: Ponte (bridge) UDF</li> <li>DVD-VR</li> <li>DivX*4/MPEG1/MPEG2/JPEG/ MP3/WMA/WAV: ISO 9660 nível 1, nível 2, Romeo e Joliet</li> </ul>	DivX*4/MPEG1/MPEG2	√ок	
	JPEG		
	MP3/WMA/WAV		
	MPEG4/AAC/DVD+VR/DVD-RAM	×NO	
Dual Disc	Lado de DVD	√ок	
	Lado não-DVD	×NO	
CD/VCD	CD de áudio/CD de texto (CD-DA)	√ок	
	VCD (CD de Vídeo)		
	DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-ROM/CD-I (CD-I Ready)	×NO	
CD Gravável/Regravável	CD-DA		
(CD-R/-RW)	VCD (CD de Vídeo)	√ок	
<ul> <li>ISO 9660 nível 1, nível 2, Romeo e Joliet</li> </ul>	DivX*4/MPEG1/MPEG2		
	JPEG		
	MP3/WMA/WAV		
	MPEG4/AAC	XNO	

<sup>\*1</sup> Se inserir um DVD Video com um Código Regional incorreto, a mensagem "Region Code Error" aparecerá na tela.

#### Precaução para a reprodução de DualDisc

O lado não-DVD de um "DualDisc" não é compatível com a norma "Compact Disc Digital Audio". Portanto, não é recomendável usar o lado não-DVD de um DualDisc neste produto.

<sup>\*2</sup> Também é possível reproduzir um DVD-R gravado no formato "multi-border" (exceto discos de camada dupla (dual layer)). Os discos de camada dupla (dual layer) DVD-RW não são reproduzíveis.

<sup>\*\*3</sup> Também é possível reproduzir discos +R/+RW finalizados (somente formato de vídeo). "DVD" é selecionado como o tipo de disco quando um disco +R/+RW é colocado. Os discos de camada dupla +RW não são reproduzíveis.


<sup>\*4</sup> Reproduzível somente para modelos de Região 1.

<sup>\*5</sup> Este aparelho não pode reproduzir conteúdos protegidos com CPRM (Content Protection for Recordable Media).

## Operações de reprodução

Para selecionar o método para exibir a tela de controle de fonte, 🖙 página 10.

 Os botões de operação desaparecerão se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 10 segundos.

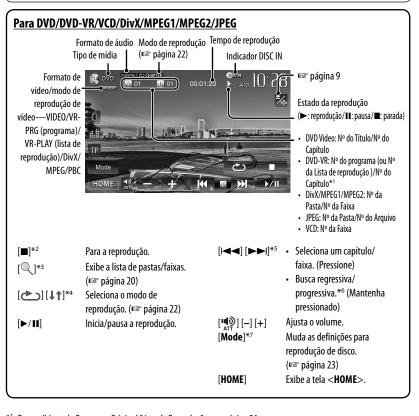

<sup>\*1</sup> Para exibir a tela Programa Original/Lista de Reprodução, 🖙 página 21.

<sup>\*2</sup> Só aparece para DVD/DVD-VR/VCD.


<sup>\*3</sup> Não aparece para DVD/DVD-VR/VCD.

<sup>\*4</sup> Não aparece para DVD/DVD-VR/JPEG.

<sup>\*5</sup> O ícone exibido entre os botões varia dependendo do tipo de disco ou arquivo.

<sup>\*6</sup> A velocidade de busca varia dependendo do tipo de disco ou arquivo.

<sup>\*7</sup> Não aparece para VCD.

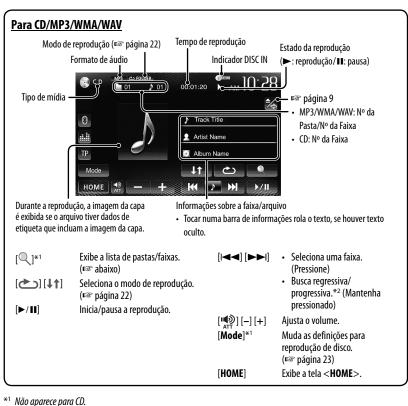

- \*2 A velocidade de busca varia dependendo do tipo de disco ou arauivo.

#### Seleção de uma pasta/faixa da lista

Muda a página



## Reprodução de discos graváveis/ regraváveis

- Este aparelho pode reconhecer um total de 5 000 arquivos e 250 pastas (um máximo de 999 arguivos por pasta).
- · Sempre use discos "finalizados".
- Este aparelho pode reproduzir discos com sessões múltiplas, mas as sessões não fechadas são ignoradas.
- Alguns discos ou arguivos podem não ser reproduzidos, devido às suas características ou condições de gravação.

### Operações no menu de vídeo

Você pode exibir a tela do menu de vídeo durante a reprodução de vídeo.

- Os itens disponíveis na tela diferem dependendo dos tipos do disco carregado e dos arquivos de reprodução.
- Os botões de operação desaparecerão se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 10 segundos.

Toque em qualquer posição da tela além dos botões de operação.





A tela para MPEG1/MPEG2 difere da tela acima.



Exibe a tela de seleção do tamanho da [Zoom] imagem. (🖙 página 47)

Seleciona a relação largura-altura. [Aspect] (rs página 47)

Exibe a tela de ajuste da imagem. [Adjust] (FFF página 46)

ത്രി Seleciona o tipo de áudio.

> • Para DVD-VR: Seleciona o canal de áudio (ST: estéreo, L: esquerdo, R: direito).

Seleciona o tipo de legenda. [224] Seleciona o ângulo de visão.

[Menu] Exibe o menu do disco (DVD)/lista de reprodução (DVD-VR).

[Top Menu] Exibe o menu do disco (DVD)/

programa original (DVD-VR).

[**♠**] Exibe a tela de selecão de menu/lista de reprodução/programa original/ cena. (🖙 abaixo)

Muda para o modo de menu de disco

[4] direto. Toque no item que deseia selecionar.

> Para sair da tela de seleção de menu, pressione [ ].

• Tocar em qualquer posição além dos botões de operação exibe a tela de controle de fonte.

### Uso da tela de seleção de menu/lista de reprodução/programa original/cena



 $[\blacktriangle][\blacktriangledown]$ Seleciona um item. **[⊲**][**▶**]

Confirma a seleção. [Enter]

Retorna à tela de menu do nível [Return] anterior.

Exibe a tela de menu no nível superior quando existem várias telas de menu no disco.

Apenas para DivX

[**◄**][**▶**] Salta para trás ou para a frente cerca de 5 minutos

[Enter] Confirma a seleção.

Fecha a tela de seleção de cena.

· Apenas para DVD-VR

 $[\blacktriangle][\blacktriangledown]$ Seleciona um item.

[Enter] Confirma a seleção.

Exibe a tela de menu no nível superior quando existem várias telas de menu

no disco

#### Apenas para VCD

1



2



Botões de seleção direta ( abaixo)

[**Zoom**] Exibe a tela de seleção do tamanho da

imagem. (☞ página 47)
[**Aspect**] Seleciona a relação largura-altura.

(🖙 página 47)

[Adiust] Exibe a tela de aiuste da imagem.

(🖙 página 46)

[ODD] Seleciona o canal de áudio

(ST: estéreo, L: esquerdo, R: direito).

[Return] Exibe a tela anterior ou o menu.

[Menu] Exibe o menu do disco.

[ Exibe/oculta os botões de seleção

direta. (🖙 abaixo)

Para selecionar uma faixa diretamente



- Se você introduzir um número errado, pressione
   [Direct/CLR] para apagar a última entrada.

### Seleção do modo de reprodução

Para DVD/DVD-VR



Seleciona o modo de reprodução repetida

Para VCD (sem PBC)/CD/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV



- \* Não é possível ativar o modo de reprodução repetida e o modo de reprodução aleatória ao mesmo tempo.
- Cada vez que você pressionar o botão, o modo de reprodução mudará em ordem. (O indicador correspondente acende-se.)
  - Os itens disponíveis diferem dependendo dos tipos do disco colocado e do arquivo de reprodução.

Indicador	Modo de reprodução
<b>CHAPTER</b>	Repete o capítulo atual.
<b>₾</b> TITLE	Repete o título atual.
PROGRAM	Repete o programa atual (não disponível para reprodução da lista de reprodução).
SONGS	Repete a faixa atual.
FOLDER	Repete todas as faixas na pasta atual.
↓↑ FOLDER	Reproduz aleatoriamente todas as faixas na pasta atual e, em seguida, as faixas das pastas seguintes.
<b>↓↑ALL</b>	Reproduz aleatoriamente todas as faixas.

**Para cancelar**, pressione o botão repetidamente até que o indicador desapareça.

# Definições para reprodução de disco



Itens d	e configuração	Definição/item sele	ionável			Inicial: <u>Sublinhado</u>
de disc	0					
	Menu Language	Selecione o idioma inic	ial para o men	u de disco; In	icial <b>English</b>	🖙 página 69).
	Audio Language	Selecione o idioma inicial para o áudio; Inicial <b>English</b> (🖙 página 69).				
	Subtitle	Selecione o idioma inicial para as legendas ou apague as legendas ( <b>Off</b> ).				
		<ul> <li>Inicial para modelos de Região 1: Off, para modelos de Região 4: English</li> </ul>				
		(🖙 página 69)	·			
	Down Mix	Quando reproduzir um disco multicanal, esta definição afeta os sinais reproduzidos				
œ		através dos terminais F	RONT OUT/REA	R OUT e 2nd	AUDIO OUT.	
5-		◆ Dolby Surround	: Selecione i	sto para desf	rutar de áudio	surround multicanal
Š			quando ho	uver um amp	olificador com	patível com Dolby
8			Surround o	onectado.		
Para DVD/DVD-VR		◆ <u>Stereo</u>	: Normalme	nte, selecion	e isto.	
۵	D. Range	Você pode alterar a gama dinâmica durante a reprodução de um software Dolby				
	Compres.	Digital.				
		♦ Off	: Selecione i	sto para desf	rutar de um so	om potente a um
			nível de vo	lume baixo c	om sua gama	dinâmica total.
		♦ <u>On</u>	: Selecione i	sto para redu	ızir um pouco	a gama dinâmica.
		♦ Dialog	: Selecione i	sto para repr	oduzir o diálo	go de um filme com
			mais clarez	za.		
ē Ĉ	Monitor Type	Selecione o tipo de mo	nitor para ver e	m tela cheia	no monitor ex	rterno.
ž Ģ		♦ <u>16:9</u>	♦ 4:3 LB (Let	terbox) 🔸	<b>4:3 PS</b> (PanS	can)
Para discos que não sejam VCD/CD				1	<b>R</b>	1
ıra d sej			A 😊			
Pa não			-		1.0	1
So	File Type	Selecione o tipo de arq	uivo de reprod	ução quando	um disco tive	r diferentes tipos de
ΞĒ		arquivo.				
n arc age		◆ Audio	: Reproduz a	irquivos de á	udio.	
tên /im		♦ Still Picture	•	arquivos JPEG		
5 §		♦ Video	•	•	/MPEG1/MPE	
Para discos que contêm arquivos de áudio/vídeo/imagem		◆ <u>Audio&amp;Video</u>	: Reproduz a MPEG2.	orquivos de á	udio e arquivo	s DivX/MPEG1/
disc Te át		Para os tipos de arqu	iivos reproduzí	veis, 🖙 pági	na 18.	
Para d		Se o disco não tiver arquivos do tipo selecionado, os arquivos existentes serão reproduzidos na sequinte ordem de prioridade: áudio, vídeo e imagem fixa.				
	•		22			

# Operações SD

## Reprodução de arquivos num cartão SD i

- Este aparelho pode reproduzir arquivos JPEG/MPEG1/ MPEG2\*/MP3/WMA/WAV armazenados num cartão SD.
- Este aparelho pode reconhecer um total de 5 000 arquivos e 250 pastas (um máximo de 999 arquivos por pasta).
- Certifique-se de fazer um backup de todos os dados importantes para evitar a perda dos dados.
- \* Exceto arquivos MPEG2 gravados com uma câmera de vídeo JVC Everio (código de extensão <.mod>).

## 📕 Inserção de um cartão SD

1 Abra o painel do monitor.

Na tela de controle de fonte:





2



Empurre o cartão SD até ouvir um clique. A fonte muda para "SD" e a reprodução começa.

 Todas as faixas no cartão SD serão reproduzidas repetidamente até que você mude a fonte.

#### 3 Feche o painel do monitor.




#### Para ejetar um cartão SD

- 1 Abra o painel do monitor.
- 2 Empurre o cartão SD gentilmente.
  - Não retire o dedo rapidamente; se o fizer, o cartão SD pode saltar da ranhura de inserção.
- 3 Feche o painel do monitor.

#### Para selecionar o método para exibir a tela de controle de fonte, página 10.

- Os botões de operação desaparecerão se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 10 segundos.
- Para mudar as definições para a reprodução de disco, pagina 46.

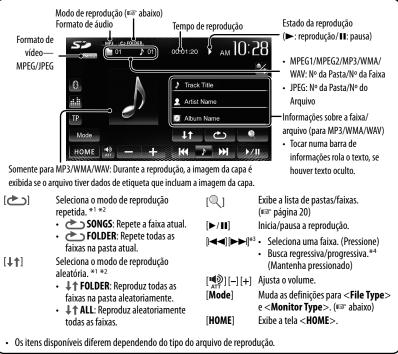

- Para cancelar o modo de reprodução aleatória ou repetida, pressione o botão repetidamente até que o indicador desapareca.
- \*2 Não é possível ativar o modo de reprodução repetida e o modo de reprodução aleatória ao mesmo tempo.
- \*3 O ícone exibido entre os botões varia dependendo do tipo de arauivo.
- \*4 A velocidade de busca varia dependendo do tipo de arauivo.

#### Definição <File Type>

	• •
Audio	Reproduz arquivos de áudio.
Still Picture	Reproduz arquivos JPEG.
Video	Reproduz arquivos MPEG1/MPEG2.
Audio&Video	Reproduz arquivos de áudio e
	arquivos MPEG1/MPEG2.

 Se o cartão SD não tiver arquivos do tipo selecionado, os arquivos existentes serão reproduzidos na seguinte ordem de prioridade: áudio, vídeo e imagem fixa.

### <u>Definição < Monitor Type ></u>

Selecione o tipo de monitor para ver em tela cheia no monitor externo.

16:9	4:3 LB (Letterbox)	<b>4:3 PS</b> (PanScan)
	16	

# Operações com USB

## Reprodução de um dispositivo USB

- Este aparelho pode reproduzir arquivos JPEG/ MPEG1/MPEG2\*/MP3/WMA/WAV armazenados num dispositivo de armazenamento USB.
- Este aparelho pode reconhecer um total de 5 000 arquivos e 250 pastas (um máximo de 999 arquivos por pasta).
- Certifique-se de fazer um backup de todos os dados importantes para evitar a perda dos dados.
- \* Exceto arquivos MPEG2 gravados com uma câmera de vídeo JVC Everio (código de extensão <.mod>).

#### Conexão de um dispositivo USB

Você pode conectar um dispositivo de armazenamento USB como uma memória USB, player de áudio digital, etc. ao aparelho.



A fonte muda para "USB" e a reprodução começa.


 Todas as faixas no dispositivo USB serão reproduzidas repetidamente até que você mude a fonte.

#### Precauções:

- Este aparelho pode n\u00e3o reproduzir os arquivos num dispositivo USB corretamente se um cabo de extens\u00e3o USB for utilizado.
- Os dispositivos USB dotados de funções especiais, como as funções de segurança de dados, não podem ser usados com este aparelho.
- · Não use um dispositivo USB com 2 ou mais partições.
- Dependendo da forma dos dispositivos USB e das portas de conexão, alguns dispositivos USB podem não encaixar corretamente ou a conexão pode ficar frouxa.
- Este aparelho n\u00e3o reconhece um dispositivo USB com um regime el\u00e9trico diferente de 5 V e superior a 1 A.
- Este aparelho pode n\u00e3o reconhecer um cart\u00e3o de mem\u00f3ria colocado no leitor de cart\u00f3es USB.
- Conecte somente um dispositivo USB de uma vez.
   Não use um concentrador USB.
- Ouando conectar um cabo USB, use o cabo USB 2.0.
- O número máximo de caracteres para (quando os caracteres são de 1 byte):
  - Nomes de pastas: 50 caracteres
  - Nomes de arquivos: 50 caracteres
- Evite usar o dispositivo USB se isso puder colocar a segurança de direção em risco.
- Não retire e conecte repetidamente o dispositivo USB enquanto a mensagem "Now Reading" estiver exibida na tela.
- Um choque eletrostático ao conectar um dispositivo USB pode causar uma reprodução anormal do dispositivo. Neste caso, desconecte o dispositivo USB e, em seguida, reinicialize este aparelho e o dispositivo USB.
- O funcionamento e o fornecimento de energia podem não funcionar como o esperado com alguns dispositivos USB.
- Não deixe o dispositivo USB no carro e não o exponha à luz direta do sol nem a temperaturas altas, para evitar a sua deformação ou outros danos.

#### Para selecionar o método para exibir a tela de controle de fonte, 🖙 página 10.

- Os botões de operação desaparecerão se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 10 segundos.
- Para mudar as definicões para a reprodução de vídeo, 🖼 página 46.

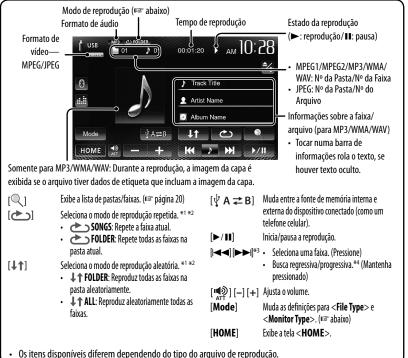

- os itens disponiveis diferent dependendo do dipo do disponive de reprodução.
- \*2 Não é possível ativar o modo de reprodução repetida e o modo de reprodução aleatória ao mesmo tempo.

\*1 Para cancelar o modo de reprodução aleatória ou repetida, pressione o botão repetidamente até aue o indicador desapareca.

- \*3 O ícone exibido entre os botões varia dependendo do tipo de arquivo.
- \*4 A velocidade de busca varia dependendo do tipo de arauivo.

#### Definição <File Type>

Audio	Reproduz arquivos de áudio.
Still Picture	Reproduz arquivos JPEG.
Video	Reproduz arquivos MPEG1/MPEG2.
Audio&Video	Reproduz arquivos de áudio e arquivos MPEG1/MPEG2.

 Se o dispositivo USB não tiver arquivos do tipo selecionado, os arquivos existentes serão reproduzidos na seguinte ordem de prioridade: áudio, vídeo e imagem fixa.

#### <u>Definição < Monitor Type ></u>

Selecione o tipo de monitor para ver em tela cheia no monitor externo.

16:9	4:3 LB (Letterbox)	<b>4:3 PS</b> (PanScan)

# Audição de um iPod/iPhone

- Para usar um App de iPod touch/iPhone (como MotionX-GPS Drive), 🖙 página 32.
- Para escutar Pandora, 🖙 página 34.

## Preparação i

Tipos de iPod/iPhone que podem ser conectados a este aparelho:

### Made for

- iPod with video
- iPod classic
- iPod nano (6th Generation)
- iPod nano (5th Generation)
- iPod nano (4th Generation)
- iPod nano (3rd Generation)
- iPod touch (4th Generation)
- iPod touch (3rd Generation)
- iPod touch (2nd Generation)
- iPod touch (1st Generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

#### Conexão de um iPod/iPhone

Conecte o seu iPod/iPhone usando o cabo apropriado de acordo com a finalidade desejada.

Para escutar música: Cabo USB 2.0 (acessório do iPod/iPhone)



 Para assistir vídeo e escutar música: Cabo de áudio e vídeo USB para iPod/iPhone—KS-U30 (aquisição separada) (
 Manual de Instalação/ Conexão)

#### Precaução:

 O vídeo não aparecerá na tela se o dispositivo for conectado com qualquer cabo diferente do KS-U30.

# Definição de <AV Input> para reprodução de iPod/iPhone

Selecione a definição de entrada adequada para **<AV Input>** de acordo com o método de conexão do iPod/iPhone


 Certifique-s de que "AV Off" esteja selecionado como a fonte traseira. (\*\*\* página 41)

## 1 Desligue a fonte AV.

Na tela < HOME>:



#### 2 Exiba a tela <Input>.



3

Settings	Audio	Display	Input	System
AV Input		AV-IN		iPo4
Camera Input		On		Off
Navigation Inpu	ut		Enter	

AV-IN

Selecione isto quando conectar o iPod/ iPhone com o cabo USB 2.0 (acessório do iPod/iPhone).

iPod

Selecione isto quando conectar o iPod/ iPhone com o cabo KS-U30 (vendido separadamente).

# Definição do modo de controle de iPod

Selecione o componente que controla a reprodução do iPod/iPhone.

Ouando a fonte for "iPod"...

1



2



Head	Controla a reprodução com este aparelho. (🖙 página 30)
iPod	Controla a reprodução de áudio/ vídeo com o iPod/iPhone. • As informações da reprodução são exibidas.
iPod Out*	Exibe a tela de menu e reprodução emitida pelo iPod/iPhone. ( ) fagina 31)  Você pode controlar a reprodução a partir deste aparelho da mesma forma que faria no iPod/iPhone.

- Quando usar iPod com vídeo com [iPod] selecionado para <iPod Control>, selecione [iPod] para <AV Input> e, em seguida, conecte o iPod usando o cabo KS-U30 (comprado separadamente). (\*\* página 28)
- \* <iPod Out> fica disponível quando <AV Input> é definido para [iPod] (🖾 página 28) somente para os seguintes modelos de iPod/iPhone:
  - iPod nano (6th Generation)
  - iPod touch (4th Generation)
  - iPod touch (3rd Generation)
  - iPod touch (2nd Generation)
  - iPhone 45
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G

# Seleção das definições de preferência para reprodução de iPod/iPhone

Ouando a fonte for "iPod"...

1



2



	<u> </u>
Audiobooks	Selecione a velocidade dos livros de áudio.
Artwork	Mostra/oculta o grafismo do iPod.

 Você pode alterar as definições quando <iPod Control> estiver definido para [Head].

#### Aviso:

Quando operar um iPod/iPhone, algumas operações podem não ser realizadas corretamente ou como pretendido. Neste caso, visite o seguinte site da JVC na Web: <a href="http://www3.jvckenwood.com/english/car/">http://www3.jvckenwood.com/english/car/</a> (Somente em inglês)


Com alguns modelos de iPod/iPhone, o desempenho pode ser anormal ou instável durante o funcionamento. Neste caso, desconecte o dispositivo iPod/iPhone e, em seguida, verifique a sua condição.

Se o desempenho não for melhorado ou estiver lento, reinicialize o seu iPod/iPhone.

# Operações de reprodução de iPod/iPhone para o modo <Head>

Para selecionar o método para exibir a tela de controle de fonte, i página 10.

- Os botões de operação desaparecerão se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 10 segundos.
- Para mudar as definições para a reprodução de vídeo, página 46.
- Selecione "iPod" como a fonte. (
   página 12)
- Certifique-se de selecionar [Head] para <iPod Control>. (™ página 29)
- Ao ligar este aparelho, o iPod/iPhone é carregado através do aparelho.

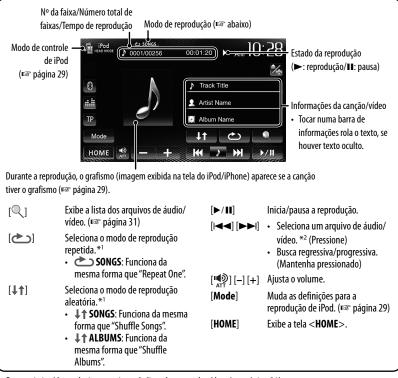

- Para assistir vídeo, selecione um item da lista do menu de vídeo. (🖙 página 31)
- \*1 Para cancelar o modo de reprodução aleatória e repetida, pressione o botão repetidamente até que o indicador desapareça.
- \*2 Não é possível retomar a reprodução para arquivos de vídeo.

Quando você usa um App do iPod touch/iPhone conectado, **<iPod Control>** pode ser definido para [**iPod**] involuntariamente. Para alterar a definição, 🖙 página 29.

## Seleção de um arquivo de áudio/ vídeo do menu

1



- 2 Selecione o menu (áudio ou vídeo) (①), uma categoria (②) e, em seguida, um item desejado (③).
  - Selecione o item no nível selecionado até que um arquivo desejado comece a ser reproduzido.

#### Menu de áudio:



Reproduz todos os itens no nível atual

#### Menu de vídeo:



- As categorias disponíveis diferem dependendo do tipo do seu iPod/iPhone.
- \* Você pode mudar para o início da categoria pressionando a guia correspondente: Lista de reprodução ( ), Artista ( ), Álbuns ( ) ou Canções ( )).

# Operações de reprodução de iPod/iPhone para o modo <iPod

0ut> **■** 

- Conecte o iPod/iPhone usando o cabo KS-U30 (vendido separadamente). ( Manual de Instalação/Conexão)
- Selecione [iPod] para a definição <AV Input>.
   (IPOD) para a definição <AV Input>.
- Certifique-se de selecionar [iPod Out] para <iPod Control>. (☞ página 29)
- Selecione "**iPod**" como a fonte. (☞ página 12)

# Seleção de uma faixa do menu no iPod/iPhone



[▲] [▼] Seleciona uma categoria.

[**Select/**►/**II**] Confirma a seleção.

[Mode]\*

[iPod Menu] Volta ao nível anterior.

Muda as definições para a reprodução de iPod. (☞ página 29)

\* Se os botões de operação não estiverem exibidos na tela, toque na área mostrada na ilustracão.



## Operações durante a reprodução



[◄][►] Salta para a faixa anterior/seguinte.

[Select/►/II] Inicia/pausa a reprodução.

[iPod Menu] Exibe o menu.

# Uso de um App de iPod touch/iPhone

Você pode usar um App do iPod touch/iPhone conectado neste aparelho.

• Você pode operar algumas funções de um App no painel tátil.

#### Preparação

- Conecte o iPod touch/iPhone usando o cabo KS-U30 (vendido separadamente). (r Manual de Instalação/ Conexão)
- Selecione [**iPod**] para a definição **<AV Input>**. (☞ página 28)
- Para os Apps que você pode usar neste aparelho, visite <a href="http://mobile.jvc.com">http://mobile.jvc.com</a>>.

### 1 Inicie o App no seu iPod touch/iPhone.

## 2 Selecione "Apps" como a fonte.

Na tela < HOME>:



Você pode realizar operações de reprodução básica no painel tátil.

#### Áudio



#### Vídeo



- Para alguns aplicativos, tais como MotionX-GPS
   Drive, os botões de operação e informações não
   aparecem. Você pode realizar as operações no painel
   tátil, tais como rolagem do mapa etc.
- Você também pode reproduzir áudio/vídeo usando o próprio iPod/iPhone em vez deste aparelho.

 Para usar um aplicativo de iPod touch ou iPhone, consulte também a página 33 para as instruções de segurança.

## Exibição da tela de App durante a audição de outra fonte

Você pode mudar a exibição para a tela de App (como MotionX-GPS Drive) a partir do iPod touch/iPhone conectado enquanto escuta outra fonte.

### Exibição do botão de mudança de App na tela de controle de fonte e na tela <HOME>

- Certifique-s de que "AV Off" esteja selecionado como a fonte traseira. (ISS página 41)
- Selecione [AV] para < Display > na tela < HOME > antecipadamente. (ISS página 10)

# 1 Desligue a fonte AV.

Na tela < HOME>:



#### 2 Exiba a tela < Input>.



### 3 Selecione [iPhone] para a definição <Input> na tela <Navigation Input>.



- Ao definir <Input> para [iPhone], o botão [Apps] aparece na tela <HOME>, e o botão [ ] aparece na tela de controle de fonte. Você pode exibir a tela de App pressionando um dos botões. ( car coluna direita)
- Se <Input> for definido para [iPhone], a definição <AV Input> mudará automaticamente e será fixada em [iPod].

Para desativar, selecione [Off] para < Input>.

#### Para ver a tela de App

Na tela < HOME>:




ou

Na tela de controle de fonte:



#### Para apagar a tela de App



#### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

O uso do aplicativo de navegação de iPhone é permitido apenas se as condições de tráfego forem apropriadas e se o motorista tiver a certeza absoluta de que ele, nem os seus passageiros, nem outras pessoas ao redor serão sujeitos a qualquer risco, obstrução ou ferimento. As regras de trânsito em vigor devem ser cumpridas sempre e podem variar de acordo com o estado. O destino não deve ser introduzido enquanto o veículo estiver em movimento.

O guia de navegação de iPhone pode não ser aplicável à situação atual em virtude de alterações nas condições de tráfego (por exemplo, estradas com pedágio, estradas principais, sentido único ou outras regras de trânsito). Neste caso, observe os sinais ou regras de trânsito atuais.

- Os sinais de trânsito devem ser respeitados estritamente enquanto se dirige com o aplicativo de navegação de iPhone. O aplicativo de navegação de iPhone é apenas um instrumento auxiliar. O motorista deve decidir sempre se deve seguir ou não a informação fornecida. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por dados errados fornecidos pelo aplicativo de navegação de iPhone.
- · Não opere o aparelho enquanto dirige.

# Operações com Pandora® para modelos de Região 1

#### **Preparação**

Instale a última versão do aplicativo Pandora no seu iPhone/iPod touch/Android/BlackBerry.

Você pode operar Pandora usando o controle remoto. Somente reprodução, pausa e salto ficam disponíveis.



#### Seleção do método de conexão para Pandora

Você pode transmitir em fluxo Pandora do iPhone/ iPod touch através de uma conexão com cabo ou de dispositivos Android ou BlackBerry através de Bluetooth.

- Para uma conexão Bluetooth, r página 55.
- Para uma conexão com fio, ™ Manual de instalação/ conexão.



Wired	Selecione isto para conectar um
	iPhone/iPod touch através de USB.
Bluetooth	Selecione isto para conectar um Android/BlackBerry através de
	Android/BlackBerry através de
	Bluetooth.

# Adição de uma emissora da <Genre List> à <Station list>

A tela mostra os gêneros enviados pelo dispositivo conectado. Selecione um gênero e emissora para adicionar à lista de emissoras.

#### 1 Selecione um gênero.



Muda a página

#### 2 Selecione uma emissora.




Muda a página

A emissora selecionada é adicionada à lista de emissoras.

## <u>Seleção de uma emissora da <Station</u> List>

Aparece quando Shuffle é ativado (Todas as canções nas emissoras registradas são reproduzidas aleatoriamente.)



Muda a página

#### Para ordenar a < Station List>

	Ordena a lista na ordem cronológica inversa.
A-Z	Ordena a lista na ordem alfabética.

#### Requisitos para Pandora®

#### iPhone ou iPod touch

- Use um iPhone ou iPod touch da Apple que esteja rodando com iOS3 ou posterior.
- Instale a última versão do aplicativo Pandora no seu iPhone ou iPod touch. (Busque "Pandora" na Apple iTunes App Store para encontrar e instalar a versão mais recente.)

#### Android™

- · Visite Google Play e busque Pandora para instalar.
- Bluetooth deve estar incorporado e os seguintes perfis devem ser suportados.
  - SPP (Serial Port Profile Perfil de porta serial)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Perfil de distribuição de áudio avancada)

#### **BlackBerry®**

- Visite www.pandora.com com o navegador incorporado para baixar o aplicativo Pandora.
- Bluetooth deve estar incorporado e os seguintes perfis devem ser suportados.
  - SPP (Serial Port Profile Perfil de porta serial)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Perfil de distribuição de áudio avançada)

#### NOTA

- Certifique-se de que esteja conectado no aplicativo do seu smartphone. Se você não tiver uma conta Pandora, você pode criar uma gratuitamente a partir do seu smartphone ou no site www.pandora.com.
- Pandora só é disponível nos Estados Unidos/ Austrália/Nova Zelândia.
- Como Pandora é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Por conseguinte, a compatibilidade pode ser debilitada não ou alguns ou todos os serviços podem tornar-se indisponíveis.
- Algumas funções de Pandora não podem ser operadas a partir deste aparelho.
- Para questões sobre o uso de aplicativos, entre em contato com Pandora em pandora-support@pandora.com
- Estabeleça uma conexão Internet através de LTE, 3G, FDGF ou WiFi.

# Uso de outros componentes externos

Para selecionar o método para exibir a tela de controle de fonte, 🖙 página 10.

- Os botões de operação desaparecerão se nenhuma operação for realizada dentro de aproximadamente 10 segundos.
- Para mudar as definições para a reprodução de vídeo, 🖙 página 46.

Nome de AV-IN (🖙 abaixo)



[¶][-][+]

Ajusta o volume.

[Mode]

Muda o nome para AV-IN.

• Pressione [◀] ou [▶] para selecionar um nome para AV-IN.

[HOME]

Exibe a tela < **HOME**>.

#### AV-IN

Você pode conectar um componente externo aos terminais LINE IN/VIDEO IN. (☞ Manual de Instalação/ Conexão)

#### Preparação:

Selecione [**AV-IN**] para a definição **<AV Input>**. (☞ página 50)

 A definição < AV Input> só poderá ser alterada se a definição < Input> em < Navigation Input> estiver ajustada para [Off].

- **1** Selecione "AV-IN" como a fonte. (☞ página 12)
- 2 Ligue o componente conectado e inicie a reprodução da fonte.

#### Escuta de rádio SiriusXM™ para modelos de Região 1


Antes de operar, conecte o sintonizador SiriusXM para veículo (não fornecido) à porta de expansão na parte posterior do aparelho. ( Manual de Instalação/Conexão)

Com mais 130 canais, o rádio SiriusXM oferece tudo o que vale a pena escutar, incluindo música livre de comerciais, mais o melhor em esporte, notícias, discussões e entretenimento. Para começar a escutar o rádio satélite SiriusXM™, é necessário ter um sintonizador SiriusXM para veículo (vendido separadamente) e inscrever-se. Para maiores informações, visite www.siriusxm.com.

#### Ativação da sua assinatura

- 1 Verifique a sua identificação de rádio.
  - A identificação de rádio está etiquetada na caixa do sintonizador SiriusXM para veículo ou na parte inferior do próprio sintonizador SiriusXM para veículo.
  - Você também pode exibir a identificação de rádio na tela sintonizando o Canal O.
- 2 É preciso inscrever-se para escutar rádio satélite SiriusXM. Ative o sintonizador SiriusXM para veículo usando um dos dois métodos a seguir:
  - Em linha: Vá para www.siriusxm.com/activatenow
  - Telefone: Chame 1-866-635-2349
- 3 Selecione "Satellite" como a fonte. (
  página 12)
  0 sintonizador SiriusXM para veículo comeca a atualizar todos os canais SiriusXM.

#### Sintonia de um canal

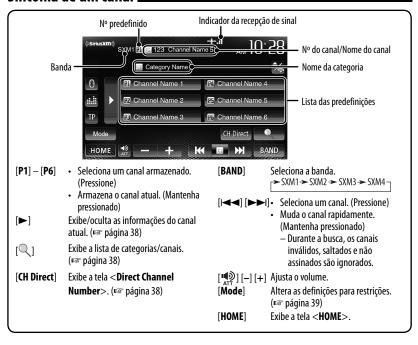

#### Exibição das informações do canal atual





## Armazenamento de canais na memória

Você pode predefinir até seis canais para cada banda.

- 1 Sintonize o canal que pretende predefinir. ( página 37)
- 2 Selecione um número predefinido.



O canal selecionado no passo 1 é armazenado.

#### Seleção de um canal predefinido



#### Seleção de um canal da lista



## 2 Selecione uma categoria (1) e, em seguida, selecione um canal (2).



Muda a página

#### Seleção direta de um canal



2 Introduza um número de canal (1) e, em seguida, confirme (2).



Para apagar a entrada, pressione [Clear].


#### Definição das restrições de recepção

#### Definição do bloqueio parental

Você pode definir o bloqueio parental para, por exemplo, restringir o acesso de criança aos canais para adultos.

#### Definição do código parental

- A definicão inicial é "0000".
- Alterar o código não muda as definições < P.Lock Channel Select> e < Skip Channel Select>.
- 1 Exiba a tela < Parental Code >.



- 2 Introduza o código atual em «Current Code», um novo código em «New Code» e, em seguida, o novo código de novo para confirmação em «Confirm Code».
  - 1) Introduza um código.
  - (2) Confirme a entrada.



Apaga a última entrada

 Para alterar o código parental, pressione [Change] no passo 1, introduza o código atual e, em seguida, introduza o novo código no passo 2 acima.

#### Ativação do bloqueio parental

1 Na tela < Mode>:



2 Introduza o número do código parental (①) e, em seguida, confirme a entrada (②).



Apaga a última entrada

3 Selecione a categoria (1) e, em seguida, selecione o canal para o qual deseja ativar o bloqueio parental (2).



O ícone a aparece ao lado do canal com o bloqueio parental ativado.

- Para cancelar a seleção, selecione o canal bloqueado de novo no passo 3. 0 ícone desaparece e a seleção é cancelada.
- Quando você tentar receber um canal com o bloqueio parental ativado, a tela de entrada do código parental aparece e você não poderá receber o canal a menos que introduza o código correto.

## Para apagar o bloqueio parental para todos os canais bloqueados

1 Na tela < Mode >:



2 Introduza o número do código parental (1) e, em seguida, confirme a entrada (2).



Apaga a última entrada

#### Salto de canais indesejáveis

Se você não quiser receber alguns canais, você pode saltá-los.

#### Definição do salto de canal

1 Ative o salto de canal.

Na tela < Mode > ·



2 Selecione a categoria (1) e, em seguida, selecione o canal que deseja saltar (2).



Muda a página

O ícone aparece ao lado dos canais selecionados.

• Repita este passo se guiser saltar mais canais.

#### <u>Para cancelar o salto de canal para todos</u> <u>os canais saltados</u>

Na tela < Mode>:



#### Operações da fonte traseira

Você pode desfrutar da reprodução da fonte traseira num monitor externo conectado através dos terminais VIDEO OUT e 2nd AUDIO OUT, mesmo enquanto escuta qualquer outra fonte.

#### Exibição das imagens da fonte traseira no monitor externo

1 Na tela < HOME>:



#### Selecione a fonte traseira.

Seleciona a fonte traseira.



- Se"DISC", "SD", "USB", ou "iPod" for selecionado como a fonte frontal, somente os botões de "AV-IN", "AV Off" e o botão selecionado como a fonte frontal poderão ser selecionados.
- Não é possível selecionar "DISC", "SD", "USB" ou "iPod" como a fonte traseira quando a fonte frontal for:
  - "Apps"
  - "Pandora"\* com um dispositivo Pandora conectado através de um cabo USB
- \* Somente para modelos de Região 1.

#### Durante a ativação da fonte traseira...

- Para ver a imagem da fonte frontal no monitor traseiro, pressione [Same as Front].
  - Para selecionar uma fonte diferente da fonte frontal como a fonte traseira, pressione [Select] na tela <HOME>.



- Ao pressionar [Same as Front] enquanto escuta música, a lista das faixas aparecerá.
- Se a fonte selecionada for diferente de "DISC", "SD", "USB", "iPod" ou "AV-IN", não aparecerá nada no monitor traseiro.

#### Operações no monitor externo (somente com o controle remoto)\*

## <u>Seleção de uma pasta ou faixa na tela de</u> controle

## Para DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV/CD/iPod

- DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG: Enquanto a reprodução estiver parada.
- CD/iPod: Salte o passo 1.
- Pressione I → I para selecionar a coluna "Pasta" ou a coluna "Faixa".
- 2 Pressione ▲/▼ para selecionar uma pasta ou uma faixa.

#### Uso da tela de lista

## **Para DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV** Enquanto a reprodução estiver parada.

- 1 Pressione TOP M ou MENU para exibir a tela de lista.
- 2 Pressione △/▽/△/▷ para selecionar uma pasta/faixa da lista.
  - Para voltar à lista de pastas, pressione RETURN.
- 3 Pressione ENT para confirmar a seleção.
- \* Para modelos de Região 1: Compre o RM-RK252P separadamente.

## Ajuste do som


#### Uso da equalização do som

- O ajuste permanece memorizado para cada fonte até que você ajuste o som de novo. Se a fonte for um disco, o
  ajuste será armazenado para cada uma das seguintes categorias.
  - DVD/DVD-VR/VCD
  - CD
  - DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV
- Não é possível ajustar o som se a fonte AV estiver desligada.

#### Seleção de um modo de som predefinido

1 Na tela < HOME>:





Na tela de controle de fonte:



2 Selecione um modo de som.




Muda a página

#### Armazenamento do seu próprio ajuste

## Personalização do modo de som predefinido

- 1 Selecione um modo de som. (\*\* "Seleção de um modo de som predefinido")
- 2 Ajuste o nível de cada banda (1) e, em seguida, selecione o nível do subwoofer (2).



Os ajustes são armazenados e **< User>** é ativado.

- Para terminar o procedimento, pressione [ ].
- Para fazer ajustes precisos, 🖙 página 43.

#### Ajuste do som com precisão

1 Realize os passos 1 e 2 de "Seleção de um modo de som predefinido" e, em seguida, ...



Selecione uma banda.



3 Ajuste o som.



Reset	Muda o nível de Low/Mid/High
	para 0.
Freq	Seleciona a frequência.
Q	Ajusta a largura da
	frequência.*1
Bass	Ativa/desativa os graves.*2
SW Level	Ajusta o nível do subwoofer.

Os ajustes são substituídos se a definição **<User>** tiver sido feita (FEET página 42), e **<User>** estiver ativado.

- Os ajustes permanecem memorizados até que você ajuste o som de novo.
- Para ajustar outras bandas, repita os passos 2 e
   3.

## Ajuste da frequência de cruzamento

1 Na tela < HOME>:




2



3 Selecione o item que deseja ajustar e, em seguida, faça os ajustes.

Ajusta o cruzamento para os alto-falantes frontais e traseiros (filtro passa-alto).



Ajuste o cruzamento para o subwoofer (filtro passa-baixo).



Seleciona a fase para o subwoofer.\*

Ajusta o nível do subwoofer.

<sup>\*1</sup> Fixo para a banda "High".

<sup>\*2</sup> Apenas para a banda "Low".

<sup>\*</sup> Não selecionável quando < Freq > está definido como < Through >.


## Alteração do design de exibição

Você pode alterar o fundo, a cor do texto e dos botões do painel tátil.

#### 1 Na tela < HOME>:



2



3 Selecione um item ([Backgrnd], [Text] ou [Buttons]) e, em seguida, altere a definição.



#### Fundo

Selecione um fundo.

Imagem básica (definição inicial)



② Selecione/ajuste a cor



Regulador de cores do usuário: Você pode fazer o seu próprio ajuste de cores e armazená-lo em **<User>**.

#### Texto/Botões

Selecione/ajuste a cor. (Para maiores detalhes, sea acima.)

 Na tela de seleção da cor dos botões, você pode selecionar a cor para os botões do painel tátil.



#### Uso da sua imagem favorita como o fundo

Durante a reprodução de um vídeo ou JPEG, você pode capturar uma imagem e usá-la como um fundo.

- Não é possível capturar conteúdos protegidos por direitos autorais e imagens de um iPod/iPhone.
- Quando usar um arquivo JPEG como o fundo, certifique-se e que a resolução seja de 800 x 600 pixels.
- A cor da imagem capturada pode parecer diferente da cor da imagem real.
- 1 Reproduza um vídeo ou JPEG.
- 2 Exiba a tela < Display Design>. (See página 44)

3



#### 4 Ajuste a imagem.



[►/II]\*1 Inicia/pausa a reprodução.

[Ⅱ►]\*1 Avança as cenas quadro a quadro.

[►] Amplia a cena. (<**Full>**, <**Zoom1>** - <**Zoom3>**)

 $[\blacktriangle][\blacktriangledown]$  Mova o quadro de zoom.

- Para cancelar a captura, pressione [
- \*1 Não exibido ao reproduzir um componente externo conectado aos terminais LINE IN/VIDEO IN.
- \*2 Não exibido auando < **Full** > está selecionado.

#### 5 Capture a imagem exibida na tela.



Aparece uma mensagem de confirmação. Pressione [**Yes**] para armazenar a nova imagem capturada. (A imagem existente é substituída pela nova.)

• Pressione [No] para voltar à tela anterior.

## Definição para reprodução de vídeo

Você pode mudar a definição para reprodução de vídeo.

#### Ajuste da imagem 🕳

Você pode ajustar a qualidade da imagem.

 Toque em qualquer posição da tela além dos botões de operação.



2



3 Selecione [III] (regulador da luminosidade ativado) ou [III] (regulador da luminosidade desativado).



4 Ajuste a imagem (-15 a + 15).



\* Ajustável somente quando o sinal de entrada é NTSC.

#### Alteração da relação larguraaltura

Você pode alterar a relação largura-altura para a reprodução de vídeo.

 Toque em qualquer posição da tela além dos botões de operação.







	Sinal 4:3	Sinal 16:9
Full*: Para imagens originais em 16:9	ွိံ	$^{\circ}$
Panorama: Para ver imagens 4:3 naturalmente em tela ampla	ွို	000
Regular*: Para imagens originais em 4:3	°C°	$^{\circ}\!$
Auto:	Apenas para "DISC"/     "SD"/"USB": A relação	

largura-altura é selecionada automaticamente de acordo com os sinais de entrada.

#### Zoom da imagem **—**

Você pode aplicar zoom à imagem (**Full**>, **<Zoom1**> a **<Zoom3**>).

- Quando < Aspect> é definido como < Panorama> ou < Auto> (restre coluna esquerda), a imagem é ampliada com a relação largura-altura da definição < Full>.
- Toque em qualquer posição da tela além dos botões de operação.







 $[\blacktriangle]$   $[\blacktriangledown]$   $[\blacktriangleright]$ \*: Move o quadro de zoom.

- \* Não exibido quando < **Full**> está selecionado.
- A função de zoom não pode ser usada com algumas fontes de vídeo.

<sup>\*</sup> Durante a reprodução DivX com < Monitor Type > definido como [16:9] (<sup>152</sup> página 23), a relação largura-altura não é ajsutada corretamente.

#### Uso da câmera de marcha-ré

 Para usar uma câmera de marcha-ré, é preciso conectar o condutor REVERSE GEAR SIGNAL. Para conectar uma câmera de marcha-ré, ser consulte o Manual de Instalação/Conexão.

#### Ativação da câmera de marcha-ré

1 Na tela < HOME>:



2





Para desativar, selecione [Off].

## Exibição da imagem da câmera de marcha-ré

A tela de marcha-ré é exibida quando você muda o câmbio para a posição de marcha-ré (R).



 Para modelos de Região 1: Para apagar a mensagem de precaução, toque na tela.

## Para exibir a imagem da câmera de marcha-ré manualmente

Na tela < HOME>:





Quando exibir a imagem da câmera de marcha-ré manualmente, você pode alterar a definição da imagem. (🖙 páginas 46 e 47)

#### Para apagar a tela de marcha-ré



## Definição dos itens do menu



Quando alterar as definições para < Amplifier Gain>, < AV Input> e < Input> em < Navigation Input> desligue a fonte AV e a fonte traseira. As outras definições podem ser alteradas quando a fonte AV estiver ligada.

Item do menu         Definição/item selecionável         Inicial: Su		Inicial: <u>Sublinhado</u>	
	Fader/Balance Fater 10 Electric 10 Fater 10 Fate	Fader: Ajuste o balanço de saída dos alto-falantes frontais e traseiros.  ◆ F6 a R6; Inicial 0  • Se você usar um sistema de dois alto-falantes, defina o fader para o centro (0).  Balance: Ajuste o balanço de saída dos alto-falantes direitos e esquerdos.  ◆ L6 a R6; Inicial 0  Pressione [▲/▼/◄/▶] ou arraste [⊕] para ajustar.  • Para limpar o ajuste, pressione [Center].	
	Equalizer	Mude o modo de som ou ajuste e armazene a equalização para cada fonte.  (☞ página 42)  ◆ Flat/Natural/Dynamic/Vocal Boost/Bass Boost/Vibrant/User	
Audio	Loudness	Você pode ativar ou desativar a função de loudness.  ◆ On  : Acentua as frequências baixas e altas para produzir um som bem equilibrado a um nível de volume baixo.  ◆ Off  : Cancela.	
	Crossover	Ajuste a frequência de cruzamento. (🖙 página 43)	
	Volume Adjust	Ajuste e armazene o nível do volume de ajuste automático para cada fonte. (Para discos, o ajuste é armazenado para cada uma das seguintes categorias: DVD/DVD-VR/VCD, CD e DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV.) O nível de volume será aumentado ou reduzido automaticamente quando você mudar a fonte.  • -15 a +6; Inicial 0	
	Amplifier Gain*	◆ <u>On</u> : Ativa o amplificador incorporado.	
		◆ <b>Off</b> : Desativa o amplificado	or incorporado.
	Speaker Select	Selecione o tamanho do alto-falante conectado.  ◆ <u>Standard</u> /Narrow/Middle/Wide	

<sup>\*</sup> Para alterar a definição, primeiro desligue a fonte AV pressionando [AV Off] na tela < HOME>.

Iten	n do menu	Definição/item	selecionável	Inicial: Sublinhado
Iten	Display Design OSD Clock Demonstration	( página 44)  ◆ On  ◆ Off  ◆ On	<ul> <li>Escurece a tela e a iluminação dos botões que faróis.</li> <li>É preciso fazer a conexão do condutor ILLI (</li></ul>	uando você acende os  UMI.  tivação  s do painel tátil).
ay	Scroll	♦ Off ♦ Auto	: Cancela. : Repete a rolagem.	
Display	GUI Adjust	<ul> <li>◆ Once : Rola a informação exibida uma vez.</li> <li>◆ Off : Cancela.</li> <li>• Tocar numa barra de informação rola o texto independentemente desta definição.</li> <li>Ajuste o brilho e a negritude da tela.</li> <li>Pressione [Enter] para exibir a tela de definição, selecione [</li></ul>		
		♦ Black	desativação do regulador de luminosidade).  : Ajusta a negrura (-15 a +15; Inicial <u>00</u> ).	
	NTSC/PAL*1	C/PAL*1 Selecione o sistema de cores do monitor externo.  ◆ NTSC, PAL		
	Display Sensor			
	AV Input*2*3	Você pode detern	ninar o uso dos terminais LINE IN/VIDEO IN.	
Input		◆ AV-IN* <sup>4</sup> ◆ iPod	Selecione para usar o componente externo o LINE IN/VIDEO IN ou o iPod/iPhone conectac 2.0. (☞ páginas 28 e 36)     Selecione para usar o iPod/iPhone conectad da JVC. (☞ página 28)	lo usando o cabo USB

<sup>\*</sup>¹ A mensagem "Please Power Off" aparece quando a definição é alterada. Desligue a alimentação e, em seguida, lique-a de novo para permitir a alteração.

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> Para alterar a definição, desligue a fonte AV pressionando [AV Off] na tela <HOME> e, em seguida, selecione "AV Off" como a fonte traseira previamente. A definição <AV Input> só poderá ser alterada se a definição <Input> em <Navigation Input> estiver ajustada para <Off>.

<sup>\*3</sup> Se <**AV Input**> for definido para [**AV-IN**], o vídeo de iPod/iPhone não aparecerá na tela.

<sup>\*4</sup> A definição inicial é [**iPod**] para modelos de Região 1 e <**AV-IN**> para modelos de Região 4.

lter	n do menu	Definição/item selecionável	Inicial: <u>Sublinhado</u>
Input	Camera Input	◆ On : Exibe a imagem da câmera d muda o câmbio para a posiçã ◆ Off : Selecione isto quando não ho conectada.	o de marcha-ré (R).
=	Navigation Input	Altere as definições para exibir a tela de App do iPod touch/iPhone conectado. (🏻 página 32)  - < Navigation Mute> não é usado com este aparelho.	
	Language	Selecione o idioma do texto usado para as informa  ◆ English/Español/Français/Deutsch/Italian  Dansk/Русский/Português  • A mensagem"Please Power Off" aparece quanc  Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a d  alteração.  ◆ GUI : Selecione um idioma ( <engl acima)="" de="" e="" idioma="" itens="" language="" menu.<="" operação="" selecionado="" th="" us=""><th>o/Nederlands/Svenska/ lo a definição é alterada. de novo para permitir a lish&gt; ou <local>: o sado para exibir os botões</local></th></engl>	o/Nederlands/Svenska/ lo a definição é alterada. de novo para permitir a lish> ou <local>: o sado para exibir os botões</local>
	Time Set	Ajuste a hora do relógio. (🖙 página 7)	
	Веер	<ul><li>◆ On</li></ul>	ões.
=	User Profile	Você pode memorizar, chamar ou limpar as defini	ções feitas. (🖙 página 52)
System	Touch Panel Adjust	Ajuste a posição de toque dos botões na tela. (FSP página 53) Inicialize todas as definições feitas. Mantenha [Enter] pressionado para inicializar as definições.  Depois de inicializar as definições, ajuste as definições na tela < Initial Settings > . (FSP página 6)	
Ŋ.	Initialize		
	Bluetooth Setup	Configure as definições usando um dispositivo Bluetooth, tal como conexão e outras operações gerais. (🖙 página 57)	
	<b>DivX® VOD</b> Somente para modelos de Região 1.	Este aparelho tem o seu próprio Código de Registro. Uma vez reproduzido um arquivo com o Código de Registro gravado, o Código de Registro deste aparelho é substituído para a protecção de direitos autorais.  • Pressione [Enter] para exibir a informação.  • Para voltar à tela anterior, pressione [OK].  Exibe a informação da versão no software. Você pode atualizar o software. (🖙 página 53)	
	System Information		


#### Memorização/chamada das definições i

Você pode memorizar as seguintes definições:

- Definições na tela <Settings>: Fader/Balance, Equalizer, Loudness, Crossover (HPF/LPF/SW Level), Volume Adjust, Speaker Select, Dimmer, Display Design, Display Sensor, AV Input, Camera Input
- Definições para "AV-IN": AV-IN Name

#### Memorização das suas definições

1 Na tela **<Settings>**:



2



3 Selecione um item ([User1], [User2] ou [User3]) para memorizar as definições.



Aparece uma mensagem de confirmação. Pressione [**Yes**].

4 Conclua o procedimento.



#### Chamada das suas definições

- Desligue a fonte AV pressionando [AV Off] na tela <HOME> e, em seguida, selecione "AV Off" como a fonte traseira previamente.
- 1 Na tela **<User Profile**> (**□** passo **2** na coluna esquerda):



Aparece uma mensagem de confirmação. Pressione [**Yes**].

2 Conclua o procedimento.




#### Limpeza das suas definições

1 Na tela **<User Profile**> (**☞** passo **2** na coluna esquerda):



2

Limpa todas as definições memorizadas em [User1], [User2] e [User3].



Aparece uma mensagem de confirmação. Pressione [**Yes**].

3 Conclua o procedimento.



#### Atualização do sistema i

Você pode atualizar o sistema conectando um dispositivo USB que contém um arquivo de atualização.

- Crie um arquivo de atualização, copie-o para um dispositivo USB e, em seguida, conecte-o ao aparelho.
  - Para conectar um dispositivo USB,
     página 26.
- 2 Na tela < Settings>:





3



	Atualiza o aplicativo do Sistema.
DVD Version	Atualiza o aplicativo do Sistema de DVD.

Isso pode demorar um pouco.

Se a atualização for realizada com êxito, aparecerá "Update Completed". Reinicialize o aparelho.

- Se a atualização falhar, desligue o aparelho e ligue-o de novo, e tente realizar a atualização de novo.
- Mesmo que você desligue o aparelho durante a atualização, você poderá reiniciar a atualização depois de ligá-lo de novo. A atualização será realizada desde o começo.

#### Ajuste da posição de toque

Você pode ajustar a posição de toque no painel tátil se a posição tocada e a operação realizada não corresponderem.

1 Na tela < Settings >:





2 Toque no centro das marcas na esquerda inferior e na direita superior conforme seja instruído.



- Para reposicionar a posição de toque, pressione [Reset].
- Para cancelar a operação atual, pressione [Cancel].

## **OPERAÇÕES BLUETOOTH**

#### Informações sobre o uso de dispositivos Bluetooth®

- Pode não ser possível conectar alguns dispositivos Bluetooth a este aparelho dependendo da versão do dispositivo.
- Este aparelho pode não funcionar com alguns dispositivos Bluetooth.
- A condição de conexão pode variar dependendo das circunstâncias ao seu redor.
- Para alguns dispositivos Bluetooth, o dispositivo é desconectado guando o aparelho é desligado.

Informações sobre Bluetooth: Se desejar mais informações sobre Bluetooth, visite o seguinte site da JVC na Web: <a href="http://www3.jvckenwood.com/english/car/">http://www3.jvckenwood.com/english/car/</a> (Somente em inglês)

## **Operações Bluetooth**



Bluetooth é uma tecnologia de comunicação de rádio sem fio de curto alcance para dispositivos móveis tais como telefones celulares, PCs portáteis e outros dispositivos. Os dispositivos Bluetooth podem ser conectados sem cabos e se comunicar entre si.

• Consulte as páginas i e ii no final do manual para verificar os países onde pode usar a função Bluetooth®.

#### Perfil Bluetooth

Este aparelho suporta os seguintes perfis Bluetooth:

- HFP (Hands-Free Profile Perfil de mãos livres) 1.5
- OPP (Object Push Profile Perfil de envio de objetos)
   1.1
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Perfil de distribuição de áudio avancada) 1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile Perfil de controle remoto de áudio/vídeo) 1.3
- PBAP (Phone Book Access Profile Perfil de acesso à agenda telefônica) 1.0
- SPP (Serial Port Profile Perfil de porta serial)

#### <u>Ícones para o botão Bluetooth</u>

Não há nenhum dispositivo conectado.

: Um player de áudio Bluetooth está conectado.

: Um celular Bluetooth está conectado.

: Um celular Bluetooth e um player de áudio estão conectados.

Ao sair da fábrica, o adaptador Bluetooth (KS-UBT1) é instalado.



Adaptador Bluetooth (KS-UBT1)

- Mantenha o adaptador Bluetooth instalado quando usar a função Bluetooth.
- Esta porta está desenhada para uso somente com KS-UBT1. Outros adaptadores Bluetooth ou dispositivos USB não podem ser usados.

#### Conexão de dispositivos Bluetooth

#### Registro de um dispositivo Bluetooth

Quando você conectar um dispositivo Bluetooth ao aparelho pela primeira vez, realize o emparelhamento entre o aparelho e o dispositivo. O emparelhamento permite que os dispositivos Bluetooth se comuniquem entre si.

- O método de emparelhamento difere dependendo da versão Bluetooth do dispositivo.
  - Para dispositivo com Bluetooth 2.1: Você pode emparelhar o dispositivo e o aparelho usando o emparelhamento simples seguro (SSP, da sigla em inglês Secure Simple Pairing), que só requer uma confirmação.
  - Para dispositivo com Bluetooth 2.0: Você precisa introduzir um código PIN tanto no dispositivo como no aparelho para o emparelhamento.
- Uma vez estabelecida a conexão, ela permanece registrada no aparelho mesmo que você reinicialize o aparelho. Você pode registrar até 5 dispositivos.
- Somente um dispositivo para o telefone Bluetooth e um para o áudio Bluetooth podem estar conectados ao mesmo tempo.
- Para usar a função Bluetooth, você precisa ativar a função Bluetooth do dispositivo.
- Para usar o dispositivo registrado, você precisa conectar o dispositivo ao aparelho. (\*\* página 56)

#### Emparelhamento de um dispositivo Bluetooth usando SSP (para Bluetooth


2.1)

Se o dispositivo Bluetooth for compatível com Bluetooth 2.1, a solicitação de emparelhamento será enviada por um dispositivo disponível. Confirme a solicitação tanto no dispositivo como no aparelho.



Emparelhamento de um dispositivo
Bluetooth usando SSP (para Bluetooth
2.0)

1 Na tela < Settings>:



A tela **<Bluetooth Setup>** aparece.

#### 2 Altere o código PIN.

- Você pode saltar a alteração do código PIN.
- O dígito máximo do código PIN que pode ser definido é 16.





- A conexão Bluetooth através de < Pandora
   <p>Connection> só fica disponível quando
   "Pandora" estiver selecionado como a fonte.\*

## 3 Opere o dispositivo Bluetooth para concluir o emparelhamento.

Uma vez concluído o emparelhamento, o dispositivo será listado em **<Connect Device**>. Para utilizar o dispositivo emparelhado, conecte o dispositivo em **<Connect Device**> (ISSE a coluna direita).

\* Somente para modelos de Região 1.

## Conexão/desconexão de um dispositivo Bluetooth registrado

1 Exiba a tela <Bluetooth Setup>.

(\*\*\* página 55)

#### 2 Para conectar

Selecione [**Connect**] para o dispositivo alvo e, em seguida, selecione o dispositivo que deseja conectar.



"Connected" aparece. Pressione [**OK**] para confirmar a operação.

- Todos os dispositivos registrados (celular e player de áudio) são listados em < Connect Device>.
  - Os itens selecionáveis dependem do dispositivo que você estiver usando.

#### Para desconectar

Selecione [**Disconnect**] para o dispositivo alvo. Aparece uma mensagem de confirmação. Pressione [**Yes**].

#### Eliminação de um um dispositivo Bluetooth registrado

**1** Na tela **<Connect Device**> (ISS Passo **2** acima):



2 Selecione um dispositivo para apagar.



Aparece uma mensagem de confirmação. Pressione [**Yes**].

#### Para remover o adaptador Bluetooth



- Armazene o adaptador Bluetooth na bolsa fornecida.
- Quando instalar o adaptador Bluetooth de novo, instale-o firmemente com o logotipo JVC virado para cima.

#### Configuração de Bluetooth

Para exibira a tela **<Bluetooth Setup>**, **☞** página 55.

Itens do menu	Definição/item selecionável	Inicial: <b>Sublinhado</b>
Phone Connection	◆ Connect : ☞ página 56 ◆ Disconnect : ☞ página 56	
Phone Device	Mostra o nome do dispositivo de telefone.	
Audio Connection	◆ Connect : ☞ página 56 ◆ Disconnect : ☞ página 56	
Audio Device	Mostra o nome do dispositivo de áudio.	
Pandora Connection*	◆ Connect : ☞ página 56 ◆ Disconnect : ☞ página 56	
Pandora Device*	Mostra o nome do dispositivo de Pandora.	
PIN Code	Muda o código PIN do aparelho. (🖙 página 55)  Toque no código PIN atual, introduza um novo código PIN e, em seguida, pressione [Save].	
Device Name	Mostra o nome do dispositivo que aparece no dispositivo Bluetooth — JVC Unit.	
Device Address	Mostra o endereço MAC do aparelho.	
Auto Connect	◆ On       : A conexão é estabelecida automatical dispositivo Bluetooth conectado ao lique of the conectado	
HF/Audio Output	Selecione os alto-falantes usados para Bluetooth (uso do tele  ◆ Front : Somente pelos alto-falantes frontais.  ◆ <u>All</u> : Por todos os alto-falantes.	fone e do player de áudio).
Initialize	Mantenha [ <b>Enter</b> ] pressionado para apagar o registro de dis memória da lista de predefinições e das listas de chamadas.	oositivos Bluetooth e a

<sup>\*</sup> Somente para modelos de Região 1.

#### Uso de um celular Bluetooth

#### Para atender uma chamada

Ao receber uma chamada...

Estado do dispositivo/aviso da bateria (só quando a informação de chamada vem do dispositivo)

(se adquirida)

AM 10 28

12345678X

Name1

Recusa a chamada

 A operação de telefone não fica disponível enquanto a imagem da câmera de marcha-ré está exibida.
 ( página 48)

## Quando < Auto Answer> está definido como [On]

O aparelho atende a chamada automaticamente. (r página 62)

#### Para terminar uma chamada

Durante a conversação...



#### Ajuste do volume de chamadas/ auricular/microfone

Durante a conversação...



- Este ajuste n\u00e3o afeta o volume do som de outras fontes.
- Mudança entre o modo de mãos livres e modo de telefone

Durante a conversação...



## Notificação de recepção de mensagem SMS

Se o celular for compatível com SMS (Short Message Service), o aparelho indicará a recepção de mensagens. ( r página 62)



Para ler uma mensagem recebida, opere o celular depois de parar o carro num local seguro.

- Não é possível ler, editar ou enviar uma mensagem através do aparelho.
- Para alguns telefones celulares, a mensagem de notificação pode não aparecer mesmo que a função SMS seja suportada.

#### Para fazer uma chamada

#### Na tela de controle de fonte:



 Você também pode exibir a tela de controle de telefone pressionando [ Phone] na tela
 HOME>.



#### Selecione um método para fazer uma chamada.



Discagem por voz (FSS coluna direita)

#### Entrada de número direta

12345678X

Name1

2

3

4

10

5

6

7

8

9

Weth

Mantenha pressionado: Adiciona "+"

Apaga a última entrada

Predefine o número de telefone introduzido na lista de predefinições ( pagina 61)

· Você pode introduzir até 32 números.

#### **Discagem por Voz**

 Disponível somente quando o celular conectado tem um sistema de reconhecimento de voz.



Diga o nome que deseja chamar.

Para cancelar, pressione [Cancel].

## Para reduzir o eco/ruído durante uma conversação

Certifique-se de que a função NR/EC (Noise Reduction/ Echo Cancel) esteia ativada na tela durante a conversação.



Selecione [**0n**] para reduzir o ruído e cancelar o eco durante a conversação. Para ajustar o volume do eco, pressione [**EC** –]/[**EC** +].

#### <u>Uso da lista predefinida/agenda</u> telefônica/listas de chamadas

1



Preset	Da lista de predefinições.
	Da lista de chamadas marcadas.
<b>□</b> ←	Da lista de chamadas recebidas.
	Da lista de chamadas perdidas.
£0	Da agenda telefônica.
	<ul> <li>Para copiar a agenda telefônica,</li> </ul>
	🖙 página 61.



2



#### Para usar a busca de A a Z na lista telefônica

Quando a tela da lista telefônica estiver exibida, você pode realizar uma busca pela inicial.

1



#### 2 Selecione a inicial.



Exibe as outras letras

## 3 Selecione um número de telefone da lista.



#### Para exibir os detalhes de uma entrada

Quando a tela da lista telefônica estiver exibida, você pode exibir os detalhes de uma entrada e selecionar um número de telefone se houver vários números de telefone registrados.

#### 1 Exiba os detalhes da entrada desejada.



## 2 Selecione um número de telefone que deseja chamar.



#### Predefinição de números de telefone

Você pode predefinir até 6 números de telefone.

1 Na tela de controle de fonte:



2 Selecione um item da agenda telefônica/listas de chamadas.



3 Selecione um número de telefone.



4 Selecione um número predefinido para armazenar.



 Você também pode predefinir um número de telefone introduzido na tela de entrada direta de número pressionando [Save]. (xia página 59)

#### Cópia da agenda telefônica

Você pode copiar a agenda telefônica de um celular para o aparelho (até 400 entradas).

1 Na tela de controle de fonte:



2



Código PIN (inicial: 0000)



Números copiados das entradas da agenda telefônica

#### 3 Opere o celular alvo.

- Consulte o manual de instruções fornecido com o celular.
- Para cancelar a transferência, pressione [Finish].
- 4 Conclua o procedimento.



A memória da agenda telefônica é copiada do celular.

#### Eliminação das entradas de números de telefone no aparelho

 Exiba a agenda telefônica/lista de chamadas que deseja apagar.

(FFF página 60)

2



- Não é possível apagar dados quando [Phone] está selecionado.
- 3 Selecione o item que deseja apagar.



Apaga todos os números de telefone/nomes na lista selecionada

Aparece uma mensagem de confirmação. Pressione [**Yes**].

#### Sobre os celulares compatíveis com PBAP (Phone Book Access Profile — Perfil de acesso de lista telefônica)

Se o seu celular suporta o PBAP, você poderá exibir a agenda telefônica e as listas de chamadas na tela do painel tátil quando o celular estiver conectado.

- Agenda telefônica: até 5 000 entradas
- Chamadas marcadas, chamadas recebidas e chamadas perdidas: até 50 entradas cada

#### <u>Para exibir a agenda telefônica/</u> <u>listas de chamadas do celular ou do</u> <u>aparelho</u>

Celular conectado



Este aparelho

#### Definições para celulares Bluetooth






Itens do menu	Definição/item sel	ecionável	Inicial: <u>Sublinhado</u>
Auto Answer		<ul> <li>O aparelho atende as chamadas recebidas automatic</li> <li>O aparelho não atende chamadas automaticamente.</li> <li>manualmente.</li> </ul>	
SMS Notify	_	<ul> <li>O aparelho informa-o sobre a chegada de uma mensional sonoro e exibindo "Receiving Message".</li> <li>O aparelho não o informa da chegada de mensagens</li> </ul>	
Ring Mode		: O som de chamada definido no aparelho é usado. : O som de chamada definido no celular é usado. (Esta funcionar dependendo do celular.)	a função pode não
Ring Tone Change	Quando < Ring Mode> está definido como < System>, pressione [Enter] e, em seguida, selecione o som de chamada para as chamadas e mensagens SMS recebidas entre < Tone1>, <tone2>, <tone3>.</tone3></tone2>		
	▼ Message Ione	. Delectoria o sorii de chamada para mensagens sivis.	

#### Uso de um player de áudio Bluetooth

- Para registrar um novo dispositivo, 🖙 página 55.
- Para conectar/desconectar um dispositivo, 🖙 página 56.

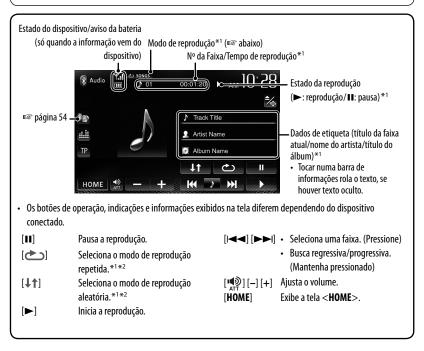

<sup>\*1</sup> Disponível somente para dispositivos compatíveis com AVRCP 1.3.


<sup>\*2</sup> Para cancelar o modo de reprodução aleatória e repetida, pressione o botão repetidamente até que o indicador desapareça.

## **REFERÊNCIAS**

#### Uso do controle remoto

Para modelos de Região 1 models: Para usar o controle remoto, compre o RM-RK252P separadamente.

#### Instalação das pilhas



Insira as pilhas no controle remoto igualando as polaridades (+e-) corretamente.

#### Precaução:

- Existe o perigo de explosão se uma pilha for substituída incorretamente. Troque somente pelo mesmo tipo ou equivalente.
- Uma pilha não deve ser exposta ao calor excessivo tal como a luz direta do sol, fogo ou algo similar.

## Se a eficiência do controle remoto diminuir, troque as pilhas.

#### Antes de usar o controle remoto:

- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor remoto do aparelho.
- NÃO exponha o sensor remoto a uma luz intensa (luz direta do sol ou iluminação artificial).

O aparelho é dotado de uma função de controle remoto no volante.

- Consulte o Manual de Instalação/Conexão (volume separado) para os detalhes sobre a conexão.
- As operações podem diferir dependendo dos tipos do controle remoto no volante.

#### Operações com o controle remoto (RM-RK256)

Botão	<b>Operações</b>
ATT	Atenua/restaura o som.
DISP	Não funciona com este aparelho.
▲/▼	Sintonizador/Rádio SiriusXM *1:     Seleciona as emissoras     predefinidas.     Seleciona um título/item/pasta.

Botão	Operações
44 <b> &gt;&gt;</b>     <b>&gt;</b>   ^	<ul> <li>Sintonizador:         <ul> <li>Busca emissoras automaticamente.</li> <li>Busca emissoras manualmente.</li> <li>(Mantenha pressionado)</li> </ul> </li> <li>Rádio SiriusXM *1:         <ul> <li>Seleciona um canal.</li> <li>Seleciona um canal rapidamente.</li> <li>(Mantenha pressionado)</li> </ul> </li> <li>Seleciona uma faixa.</li> <li>Busca regressiva/progressiva.</li> <li>(Mantenha pressionado)</li> </ul>
<b>⋖⋖/</b> ▶ <b>&gt;</b>	<ul> <li>Busca regressiva/progressiva.</li> <li>DVD-Video/DVD-VR/VCD:         Reprodução em câmera lenta (durante uma pausa).         DVD-VR/VCD: A câmera lenta não funciona para trás.     </li> </ul>

Botão	<b>Operações</b>	
V0L +/V0L -	<ul> <li>Ajusta o nível do volume.</li> <li>A função "2nd VOL" não funciona com este aparelho.</li> </ul>	
SOURCE	Seleciona a fonte.	
<b>►/II</b>	Inicia/pausa*² a reprodução.	
PHONE/	Responde as chamadas recebidas.	
BAND/■/	<ul> <li>Seleciona as bandas.</li> <li>Para a reprodução.</li> <li>Termina a chamada.</li> <li>Pausa a reprodução de áudio Bluetooth.</li> </ul>	
0 – 9 (1838 página 66)	<ul> <li>Introduz um número enquanto se pressiona SHIFT.</li> <li>A função "SETUP" não funciona com este aparelho.</li> </ul>	
1-6	Introduz um número de emissora predefinido enquanto se pressiona SHIFT.	
ASPECT	Muda a relação largura-altura.  • Para verificar a definição atual da relação largura-altura, opere o painel tátil. (🖾 página 47)	
RETURN	Volta à tela anterior.	
TOP M (™ página 66)	<ul> <li>DVD-Video: Mostra o menu do disco.</li> <li>DVD-VR: Mostra a tela Programa Original.</li> <li>VCD: Retoma a reprodução PBC.</li> </ul>	
MENU (☞ página 66)	<ul> <li>DVD-Video: Mostra o menu do disco.</li> <li>DVD-VR: Mostra a tela Lista de Reprodução.</li> <li>VCD: Retoma a reprodução PBC.</li> </ul>	
∆/∇/⊲/⊳	<ul> <li>DVD-Video: Realiza seleção/ definições.</li> <li>DivX*1: Salta para trás ou para a frente cerca de 5 minutos.</li> </ul>	

Botão	Operações	
ENT	Confirma uma seleção.	
OSD/ <del>X</del>	Não funciona com este aparelho.	
DUAL/#	Não funciona com este aparelho.	
SHIFT	Funções com outros botões.	
DIRECT/CLR	Seleciona o modo de busca direta quando pressionado com botão SHIFT. (**) página 66) Apaga uma entrada incorreta quando pressionado junto o botão SHIFT. A função "SURROUND" não funciona com este aparelho.	

<sup>\*1</sup> Somente para modelos de Região 1.
\*2 Não funciona durante a audição de áudio Bluetooth.

#### Busca direta de um item

#### Frequência do sintonizador

- 1 Pressione DIRECT enquanto pressiona SHIFT para selecionar o modo de busca.
- Pressione os botões numéricos enquanto pressiona SHIFT para introduzir uma frequência.
  - Para apagar uma entrada incorreta, pressione CLR (apagar) enquanto pressiona SHIFT.
- 3 Pressione ENT para confirmar a entrada.

#### DVD-Video/DVD-VR/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/ MP3/WMA/WAV/VCD/CD

- 1 Pressione DIRECT enquanto pressiona SHIFT para selecionar o modo de busca.
  - Cada vez que você pressionar DIRECT, o item de busca mudará.
- Pressione um botão numérico enquanto pressiona SHIFT para selecionar um item desejado.
  - Para apagar uma entrada incorreta, pressione CLR (apagar) enquanto pressiona SHIFT.
- 3 Pressione ENT para confirmar a seleção.

#### Várias operações com discos

#### Uso do menu de disco

- · DVD-Video/DVD-VR
- Para DVD Video, pressione TOP M ou MENU.
  Para DVD-VR, pressione...
  TOP M: Para exibir o Programa Original
  MENU: Para exibir a Lista de Reprodução
- Pressione △/▽/⊲/▷ para selecionar o item que deseja reproduzir.
- 3 Pressione ENT para confirmar a seleção.

#### VCD

Durante a reprodução PBC...

- Pressione DIRECT enquanto pressiona SHIFT para selecionar o modo de busca.
- Pressione um botão numérico enquanto pressiona SHIFT para selecionar o item que deseja reproduzir.
- 3 Pressione ENT para confirmar a seleção.
- · Para voltar à tela anterior, pressione RETURN.

#### Para cancelar a reprodução PBC

- Pressione para parar a reprodução PBC.
- 2 Pressione DIRECT enquanto pressiona SHIFT.
- 3 Pressione um botão numérico enquanto pressiona SHIFT para selecionar uma faixa desejada.
- 4 Pressione ENT para confirmar a seleção.
- Para retomar a reprodução PBC, pressione TOP M ou MENU.

#### Manutenção

#### Precaução ao limpar o aparelho

Não use nenhum solvente (por exemplo, diluente de tinta, benzina, etc.), detergente ou inseticida. Isso pode




danificar o monitor ou o aparelho.

#### Método de limpeza recomendado:

Limpe o painel suavemente com um pano macio e seco.

#### Como limpar um conector

O desencaixe frequente deteriora os conectores. Para reduzir esta possibilidade, limpe os conectores periodicamente com uma mecha de algodão ou com um pano umedecido em álcool, tomando



cuidado para danificar os conectores.

#### Condensação de umidade

A umidade pode condensar na lente dentro do aparelho nos seguintes casos:

- Depois de ligar o aquecedor no carro.
- Se o nível de umidade subir muito dentro do carro.
   Se isso acontecer, o aparelho pode funcionar incorretamente. Neste caso, ejete o disco e deixe o aparelho ligado durante algumas horas até que a umidade evapore.

#### Como manusear discos

Para retirar um disco do seu estojo, pressione o encaixe central do estojo e levante o disco, segurando-o pelas hordas.



 Sempre segure o disco pelas bordas. N\u00e3o toque na superf\u00edcie gravada.

Para guardar o disco no seu estojo, fixe o orifício do disco delicadamente no encaixe central (com a superfície impressa voltada para cima).

 Certifique-se de guardar os discos em seus estojos após o uso.

#### Para manter os discos limpos

Um disco sujo pode não ser reproduzido corretamente. Se um disco ficar sujo, limpe-o com um pano suave, em movimentos do centro para fora.



 Não use solventes (por exemplo, limpadores de discos convencionais, spray, diluente de tinta, benzina, etc.) para limpar os discos.

#### Para reproduzir discos novos

Os discos novos podem ter algumas rugosidades no orifício ou nas bordas. Este aparelho pode rejeitar discos nessas condições.



Para remover essas rugosidades,

esfregue-as com um lápis, uma caneta esferográfica, etc.

#### Não use os seguintes discos:

Disco de 3 polegadas



Disco empenado



Com adesivo e resíduos

de adesivo



Com etiqueta pregada



De forma anormal



Disco C-thru (disco semitransparente)



Parte transparente ou semitransparente na sua área de gravação





#### Mais informações sobre este aparelho

#### Reprodução de arquivos

## Reprodução de arquivos DivX (somente para discos/somente para modelos de Região 1)

- Este aparelho pode reproduzir arquivos DivX com as extensões <.divx>, <.div> ou <.avi> (independentemente de letras maiúsculas/ minúsculas).
- O fluxo (stream) de áudio deve ser compatível com MP3 ou Dolby Digital.
- Um arquivo codificado no modo de exploração entrelaçada pode não ser reproduzido corretamente.
- A taxa de bits máxima para sinais de vídeo (média) é de 4 Mbps.

#### Reprodução de arquivos MPEG1/MPEG2

- Este aparelho pode reproduzir arquivos MPEG1/ MPEG2 com as extensões <.mpg>, <.mpeg> ou <.mod>.
- O formato de fluxo (stream) deve ser compatível com o fluxo de programa/sistema MPEG.
   O formato de arquivo tem de ser MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level).
- Os fluxos (streams) de áudio devem ser compatíveis com MPEG1 Audio Layer-2 ou Dolby Digital.
- A taxa de bits máxima para sinais de vídeo (média) é de 4 Mbps.

#### Reprodução de arquivos JPEG

- Este aparelho pode reproduzir arquivos de JPEG com as extensões <.jpq> ou <.jpeq>.
- Este aparelho pode reproduzir arquivos JPEG com uma resolução de 32 x 32 a 8 192 x 7 680.
   Pode levar algum tempo para exibir um arquivo dependendo da sua resolução.
- Este aparelho só pode reproduzir arquivos JPEG Baseline. Os arquivos JPEG progressivos ou arquivos JPEG sem perda não podem ser reproduzidos.

Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas de dados em um iPod/iPhone e dispositivo de armazenamento USB durante o uso com este aparelho.

#### Reprodução de arquivos MP3/WMA/WAV

- Este aparelho pode reproduzir arquivos com as extensões <.mp3>, <.wma> ou <.wav> (independentemente de letras maiúsculas ou minúsculas).
- Este aparelho pode reproduzir arquivos que satisfazem as condições abaixo:
  - Taxa de bits:
     MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps
  - Frequência de amostragem:
     48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG1)
     24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para MPEG2)
     48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz (para WMA)
     44.1 kHz (para WAV)
- Este aparelho pode mostrar etiquetas Tag ID3, versão 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (para MP3).
- Este aparelho também pode mostrar etiquetas Tag WAV/WMA.
- Este aparelho pode reproduzir arquivos gravados em VBR (Variable Bit Rate).
- Os arquivos gravados em VBR sofrem uma discrepância na indicação do tempo decorrido.
- Este aparelho não pode reproduzir os seguintes arquivos:
  - Arquivos MP3 codificados com os formatos MP3i e MP3 PRO.
  - Arguivos MP3 codificados com Layer 1/2.
  - Arquivos WMA codificados com os formatos sem perda, profissional e de voz.
  - Arquivos WMA não compatíveis com Windows Media® Audio.
  - Arquivos WMA protegidos contra cópia com DRM.
- Este aparelho pode exibir imagens de capa que satisfazem as condições abaixo:
  - Tamanho da imagem: Resolução de 32 x 32 a 1 232 x 672
  - Tamanho dos dados: Menos de 650 KB.
  - Tipo de arquivo: JPEG

#### Sinais de som emitidos através dos terminais traseiros

#### Através dos terminais análogos (Speaker out/REAR OUT/FRONT OUT/2nd AUDIO OUT)

É emitido um sinal de 2 canais. Quando reproduzir um disco codificado com canais múltiplos, os sinais multicanais são misturados.

#### Códigos de idioma (para seleção de idioma de DVD/DVD-VR)

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	GL	Galego	MI	Maori	SO SO	Somali
AB	Abkhazian	GN	Guarani	MK	Macedônio	SQ	Albanês
AF	Línguas africanas	GU	Gujarati	ML	Malayalam	SR	Servo
AM	Amárico	НА	Hausa	MN	Mongol	SS	Suázi
AR	Árabe	HI	Hindi	MO	Moldavo	ST	Soto do Sul
AS	Assamês	HR	Croata	MR	Marati	SU	Sudanês
AY	Aymará	HU	Húngaro	MS	Malay (MAY)	SW	Suahili
AZ	Azeri	HY	Armênio	MT	Maltês	TA	Tâmil
BA	Bashkir	IA	Interlíngua	MY	Birmanês	TE	Telugu
BE	Bielorrusso	IE	Interlíngue	NA	Nauru	TG	Tajik
BG	Búlgaro	IK	Inupiak	NE	Nepali	TH	Tailandês
BH	Bihari	IN	Indonésio	NO	Norueguês	TI	Tigrinia
BI	Bislama	IS	Islandês	0C	Occitan	TK	Turcomano
BN	Bengali, Bangla	IW	Hebraico	OM	(Afan) Oromo	TL	Tagalog
B0	Tibetano	JA	Japonês	OR	Oriya	TN	Setswana
BR	Bretão	JI	Yiddish	PA	Panjabi	TO	Tonga
CA	Catalão	JW	Javanês	PL	Polonês	TR	Turco
CO	Corsa	KA	Georgiano	PS	Pashtu	TS	Tsonga
CS	Tcheco	KK	Cazaque	QU	Quéchua	TT	Tatar
CY	Welsh	KL	Groenlandês	RM	Romanche	TW	Twi
DZ	Balúchi	KM	Cambojano	RN	Kirundi	UK	Ucraniano
EL	Grego	KN	Kannada	RO	Romeno	UR	Urdu
E0	Esperanto	КО	Coreano (KOR)	RW	Kinyarwanda	UZ	Uzbeque
ET	Estoniano	KS	Kashmiri	SA	Sânscrito	VI	Vietnamita
EU	Basco	KU	Curdo	SD	Sindhi	VO	Volapuk
FA	Persa	KY	Quirguiz	SG	Sangho	W0	Uolof
FI	Finlandês	LA	Latim	SH	Servo-croata	XH	Xhosa
FJ	Fiji	LN	Lingala	SI	Sinhala	Y0	Yoruba
F0	Faroese	LO	Lao	SK	Eslovaco	ZU	Zulu
FY	Frisiano	LT	Lituano	SL	Esloveno		
GA	Irlandês	LV	Látvio	SM	Samoano		
GD	Gaélico escocês	MG	Malgaxe	SN	Chishona		

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- O "logotipo DVD" é uma marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation registrada nos Estados Unidos, Japão e outros países.
- Microsoft e Windows Media são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect
  specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
  standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
  standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
  countries.
- Este produto incorpora tecnologia de proteção de cópia que é protegida por patentes dos Estados Unidos e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. É proibido realizar engenharia reversa ou desmontagem.
- A fonte das letras para este produto foi desenhada pela Ricoh.
- O logotipo SDHC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
- A marca nominativa e logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e são usados pela JVC KENWOOD Corporation sob licença. Os outros nomes comerciais e marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

#### Somente para modelos de Região 1:

- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used
  under license.
  - ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
  - ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
- Pandora, o logotipo Pandora e o conjunto-imagem Pandora são marcas comerciais ou marcas registradas da Pandora media, Inc., usados com permissão.
- SIRIUS, XM e SAT Radio Ready, e as marcas relacionadas são marcas registradas da SIRIUS XM Radio Inc. Todos os direitos reservados.
- · Android is a trademark of Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research
  In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license
  from Research In Motion Limited.

## Localização e solução de problemas

Às vezes um problema não é tão sério como parece. Verifique o seguinte antes de solicitar um centro de assistência técnica.

 Para operações com os componentes externos, consulte também as instruções fornecidas com os adaptadores usados nas respectivas conexões (bem como as instruções fornecidas com esses componentes externos).

#### Se as seguintes mensagem aparecerem

Mensagem	Solução/Causa	
"No Signal"	Inicie a reprodução no componente externo conectado ao terminal VIDEO IN.	
	Verifique os cabos e conexões.	
	A entrada de sinal está muito fraca.	
"MISWIRING Check wiring	Um cabo de alto-falante está em curto-circuito ou em contato com o chassi	
connection then reset unit"	do veículo. Instale ou isole o cabo de alto-falante corretamente e, em	
"WARNING Check wiring	seguida, reinicialize o aparelho (🖙 página 3). Consulte também o Manual de	
connection then reset unit"	Instalação/Conexão.	
"Parking Brake"	Não aparece nenhuma imagem quando o freio de estacionamento não está engatado.	
"Eject Error"/"Loading Error"	Ejete o disco forçosamente. (🖙 página 3)	
"Restricted Device"	Verifique se o iPod/iPhone conectado é compatível com este aparelho. (☞ página 28)	
"USB Device Error"	A voltagem USB está anormal.	
	Desligue e ligue o aparelho.	
	Conecte um outro dispositivo USB.	
"No BT Dongle"	O adaptador Bluetooth (KS-UBT1) não está instalado.	
"Connection Error"	O dispositivo está registrado, mas a conexão falhou. Conecte o dispositivo	
	registrado. (🖙 página 56)	
"Please Wait"	O aparelho está preparando o uso da função Bluetooth. Se a mensagem não	
	desaparecer, desligue e ligue o aparelho e, em seguida, conecte o dispositivo de	
	novo (ou reinicialize o aparelho).	
"No Voice Device"	O telefone celular conectado não possui o sistema de reconhecimento de voz.	
"No Data"	Não há dados na agenda telefônica do celular Bluetooth conectado.	
"Initialize Error"	O aparelho não conseguiu inicializar o módulo Bluetooth. Tente a operação de	
	novo.	
"Dial Error"	A discagem falhou. Tente a operação de novo.	
"Hung Up Error"	A chamada ainda não terminou. Estacione o carro e use o celular conectado	
	para terminar a chamada.	
"Pick Up Error"	O aparelho não conseguiu receber uma chamada.	
"Pairing Error"	O emparelhamento entre o aparelho e o dispositivo Bluetooth falhou. Registre	
	o dispositivo de novo. (🖙 página 55)	
"Pandora upgrade required"*	O aplicativo Pandora no seu iPhone/iPod touch/Android/BlackBerry não é a	
	última versão. Atualize o aplicativo.	

<sup>\*</sup> Somente para modelos de Região 1

#### Se parece haver um problema

	Sintoma	Solução/Causa
	Não é emitido nenhum som pelos alto- falantes.	<ul><li>Ajuste o volume para o nível ideal.</li><li>Verifique os cabos e conexões.</li></ul>
	Não aparece nenhuma imagem na tela.	Ligue a tela. (🖙 página 8)
	O aparelho não funciona.	Reinicialize o aparelho. (🖙 página 3)
dades	A função <b>&lt; Display Sensor&gt;</b> não funciona corretamente.	O sensor de exibição pode funcionar incorretamente se houver um objeto próximo do sensor de movimento. Neste caso, selecione [ <b>High</b> ] para < <b>Motion Sensitiv.</b> >. (ISP página 11)
Generalidades	O controle remoto* não funciona.	<ul> <li>Desative a fonte traseira. (ra página 41) (Enquanto a fonte traseira está ativada, o controle remoto só funciona com o DVD/CD player.)</li> <li>Troque a pilha.</li> </ul>
	O botão da fonte desejada ([AV-IN] ou [Apps]) não aparece na tela <home>.</home>	Selecione a definição apropriada para < <b>AV Input</b> >. (🖙 página 50)
	O botão de mudança de App ([[]]]) na tela de controle de fonte ou o botão [ <b>Apps</b> ] na tela < <b>HOME</b> > não é exibido.	Selecione a definição apropriada para < Navigation Input>. (🖙 página 51)
TUNER	A predefinição automática de SSM não funciona.	Armazene as emissoras manualmente. (🖙 página 15)
Ę	Geração de ruído estático durante a audição de rádio.	Conecte a antena firmemente.
	Um disco não é reconhecido nem reproduzido.	Ejete o disco forçosamente. (🖙 página 3)
	O disco não pode ser ejetado.	Desbloqueie o disco. (🖙 página 17)
Discos em gera	<ul> <li>Não é possível reproduzir discos graváveis/ regraváveis.</li> <li>Não é possível saltar faixas em discos graváveis/regraváveis.</li> </ul>	Coloque um disco finalizado.     Finalize os discos com o mesmo componente que usou para a gravação.
	A reprodução não começa.	O formato dos arquivos não é suportado pelo aparelho.
	Não aparece nenhuma imagem no monitor externo.	<ul><li>Conecte o cabo de vídeo corretamente.</li><li>Selecione a entrada correta no monitor externo.</li></ul>

<sup>\*</sup> Para modelos de Região 1: Compre o RM-RK252P separadamente.

	Sintoma	Solução/Causa
DivX/MPEG1/MPEG2/ IPEG/MP3/WMA/WAV	O disco não pode ser reproduzido.	<ul> <li>Grave as faixas com um aplicativo compatível em discos apropriados. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</li></ul>
DivX/MI JPEG/MI	As faixas não são reproduzidas na ordem pretendida.	A ordem de reprodução pode ser diferente da de outros players.
	"Now Reading" não desaparece da tela.	Desligue o aparelho e ligue-o de novo.
USB/SD	De vez em quando o som é interrompido durante a reprodução de uma faixa.	As faixas não foram copiadas devidamente para o dispositivo USB ou o cartão SD. Copie as faixas de novo e tente mais uma vez.
	Não é emitido nenhum som pelos alto- falantes.	<ul> <li>Desconecte o iPod e conecte-o de novo.</li> <li>Selecione outra fonte e, em seguida, selecione "iPod" de novo.</li> </ul>
<b>Э</b> Е	O iPod/iPhone não é ligado ou não funciona.	<ul> <li>Verifique o cabo de conexão e sua conexão.</li> <li>Atualize a versão do firmware.</li> <li>Carregue a bateria.</li> <li>Verifique se o modo de controle de iPod está selecionado corretamente. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</li></ul>
iPod/iPhone	O som está distorcido.	Desative o equalizador deste aparelho ou do iPod/iPhone.
<u>ë</u>	É gerado muito ruído.	Desligue (desmarque) a função "VoiceOver" do iPod. Para maiores detalhes, visite < http://www.apple.com>.
	As operações não ficam disponíveis ao reproduzir uma faixa que contém grafismo.	Opere o aparelho após o carregamento do grafismo.
	O som não está sincronizado com o vídeo.	Selecione [ <b>iPod</b> ] para <b><av input=""></av></b> . (🖙 página 50)
	Os vídeos não podem ser reproduzidos.     Nenhum som de vídeo é gerado.	<ul> <li>Conecte com um cabo de áudio e vídeo USB KS-U30 da JVC. Não é possível usar outros cabos.</li> <li>Selecione [iPod] para <av input="">. (☞ página 50)</av></li> </ul>
AV-IN	Não aparece nenhuma imagem na tela.	<ul> <li>Conecte o componente de vídeo, se não estiver conectado.</li> <li>Conecte o componente de vídeo corretamente.</li> </ul>
Pandora	O aplicativo Pandora não funciona.	A versão do aplicativo Pandora no seu iPhone/iPod touch/ Android/BlackBerry não é a mais recente. Atualize o aplicativo.

	Sintoma	Solução/Causa
	"No Signal" aparece na tela.	Certifique-se de que a antena de rádio SiriusXM está montada no exterior do veículo. Mova o veículo para uma área com uma visão clara do céu.
Rádio SiriusXM™ (somente para modelos de Região 1)	"Check Antenna" aparece na tela.	<ul> <li>Verifique a conexão da antena de rádio SiriusXM e certifique-se de que esteja instalada firmemente ao sintonizador.</li> <li>Verifique o cabo da antena de rádio SiriusXM para ver se não está dobrado ou partido. Se o cabo da antena estiver danificado, substitua-o.</li> </ul>
	"Check Tuner" aparece na tela.	Certifique-se de que o sintonizador SiriusXM esteja conectado ao aparelho
	Aparece "Chan Unavailable" na tela durante aproximadamente 2 segundos e, depois, retorna ao canal anterior.	O canal selecionado não está mais disponível ou não está autorizado. Selecione outro canal ou continue a escutar o canal anterior.
	"Ch Unsubscribed" aparece na tela.	O canal selecionado não faz parte do seu plano de inscrição atual. Chame 1-866-635-2349 para inscrever-se.
	"Subscription Updated — Press Enter to Continue" aparece na tela.	A sua inscrição está atualizada. Pressione o botão adequado para continuar.
	"Channel Locked" aparece na tela.	O canal selecionado foi bloqueado por controles parentais. Introduza o código de desbloqueio ao ser solicitado. (🖙 página 40)
	"Incorrect Lock Code" aparece na tela.	O canal selecionado é um canal para adultos ou com bloqueio parental, e está bloqueado com bloqueio parental ou código de bloqueio do usuário. Introduza o código de bloqueio correto.

	Sintoma	Solução/Causa
Bluetooth	A qualidade do som do telefone não está boa.	<ul> <li>Reduza a distância entre o aparelho e o celular Bluetooth.</li> <li>Mova o carro para um lugar onde possa obter uma recepção melhor do sinal.</li> </ul>
	O som é interrompido ou saltado durante a reprodução de um player de áudio Bluetooth.	<ul> <li>Reduza a distância entre o aparelho e o player de áudio Bluetooth.</li> <li>Desconecte o dispositivo conectado para o telefone Bluetooth.</li> <li>Desligue e, em seguida, ligue o aparelho de novo.</li> <li>(Se o som não for restaurado) conecte o player de novo.</li> </ul>
	O player de áudio conectado não pode ser controlado.	Verifique se o player de áudio conectado suporta AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
	O dispositivo Bluetooth não detecta o aparelho.	Verifique se o adaptador Bluetooth (KS-UBT1) está instalado corretamente.     Realize de novo a busca do dispositivo Bluetooth.
	O aparelho não realize o emparelhamento com o dispositivo Bluetooth.	<ul> <li>Para dispositivos compatíveis com Bluetooth 2.1:     Registre o dispositivo usando um código PIN.     (<sup>™</sup> página 55)</li> <li>Para dispositivos compatíveis com Bluetooth 2.0:     Introduza o mesmo código PIN para o aparelho e o dispositivo alvo. Se o código PIN do dispositivo não estiver indicado nas instruções, tente "0000" ou "1234".</li> </ul>
	Ocorre eco ou ruído.	<ul> <li>Ajuste a posição do microfone.</li> <li>Certifique-se de que a função NR/EC (Noise Reduction/ Echo Cancel). Ajuste o nível de eco se for necessário (r página 59)</li> </ul>
	O aparelho não responde quando tento copiar a agenda telefônica para o aparelho.	Você pode ter tentado copiar as mesmas entradas (armazenadas) para o aparelho.

## Especificações

	Potência de saída	20 W	RMS $\times$ 4 Canais a 4 $\Omega$ e $\leq$ 1%	THD+N	
	Relação sinal-ruído	80 dE	80 dBA (referência: 1 W em 4 $\Omega)$		
	Impedância de carga	4Ω(t	tolerância de 4 Ω a 8 Ω)		
S.	Alcance de controle do equalizador	Frequ	iências	Baixo: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 150 Hz Médio: 500 Hz, 1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz Alto: 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 17,5 kHz	
8		Nível		±10 dB	
AMPLIFICADOR	Nível de saída de áudio LINE OUT (FRONT/REAR),		de saída de linha/ dância	4V/20 kΩ de carga (escala total)	
	SUBW00FER	Impe	dância de saída	1 kΩ	
	Outros terminais	Entra	da	LINE IN, VIDEO IN, CAMERA IN, entrada USB, MIC IN, entrada da antena	
		Saída		2nd AUDIO OUT	
		Outro	OS .	Porta de expansão (SXi), OE REMOTE	
	Gama de frequências	FM	com intervalo de canais definido como 200 kHz	87,9 MHz a 107,9 MHz	
_			com intervalo de canais definido como 50 kHz	87,5 MHz a 108,0 MHz	
W/A		AM		530 kHz a 1 700 kHz	
RFI	Sintonizador FM	Sensibilidade utilizável		9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)	
SINTONIZADOR FM/AM		Sensi de 50	bilidade de silenciamento I dB	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)	
SINTO	Seletividade de canal alternado (400 kHz)		65 dB		
		Resp	osta de frequência	40 Hz a 15 000 Hz	
		<u> </u>	ração estéreo	40 dB	
	Sintonizador AM		bilidade/Seletividade	20 μV/40 dB	
	Sistema de detecção de sinal		ótica sem contato (laser sem	1	
	Resposta de frequência	<u> </u>	fs=48 kHz/96 kHz	16 Hz a 22 000 Hz	
۵	Varia e din ŝaria	VCD/	LD .	16 Hz a 20 000 Hz	
OVD/CD	Variação dinâmica Relacão sinal-ruído			93 dB 95 dB	
۵	Wow e flutter			Inferior ao limite mensurável	
Sistema de cores			NTSC/PAL		
	Saída de vídeo (composto)			1 Vp-p/75 Ω	
	Janua de video (composto)			F 12	

	1				
	Sistema de arquivos	FAT 32/16/12			
	compatível				
22	Capacidade	De 8 Mbytes a 32 Gbytes			
	Taxa de transferência de dados	Máximo de 10 mbps			
	Padrões USB	USB 2.0 Full Speed			
	Taxa de transferência de	Velocidade máxima	Máximo de 12 mbps		
	dados	Velocidade haixa	Máximo de 1,5 mbps		
NSB	Dispositivo compatível	Classe de armazenamento mas			
_	Sistema de arquivos	FAT 32/16/12	33140		
	compatível				
	Corrente máx.	CC5V===1A			
	Versão	Bluetooth 2.1+EDR certified			
	Potência de saída	+4 dBm Máx. (Classe de potên	icia 2)		
	Área de serviço	Dentro de 10 m (10,9 yd)			
_	Perfil	HFP (Hands-Free Profile – Perf	îl de mãos livres) 1.5		
5		OPP (Object Push Profile – Per	erfil de envio de objetos) 1.1		
ЗСПЕТООТН		A2DP (Advanced Audio Distrib	ution Profile — Perfil de distribuição de áudio		
BII		avançada) 1.2			
			ontrol Profile – Perfil de controle remoto de áudio/		
		vídeo) 1.3			
			file — Perfil de acesso à agenda telefônica) 1.0		
		SPP (Serial Port Profile – Perfil	de porta serial)		
	Tamanho da tela	Tela de cristal líquido de 7 pol			
절	Número de pixels	1 152 000 pixels: 800 (horizon			
MONITOR	Método de acionamento	Formato de matriz ativa TFT (T	hin Film Transistor)		
Ž	Sistema de cores	NTSC/PAL			
	Relação largura-altura	16:9 (wide)			
	Requisitos de energia	Voltagem de funcionamento	CC 14,4 V (Tolerância de 11 V a 16 V)		
	Sistema de ligação a terra		Terra negativa		
S	Temperatura de armazenamento permissível		−10°C a +60°C (14°F a 140°F)		
GENERALIDADES	Temperatura de funcionam	ento permissível	0°C a +40°C (32°F a 104°F)		
	Dimensões (L $\times$ A $\times$ P)	Tamanho de instalação	182 mm × 111 mm × 160 mm		
ES		(aprox.)	(7-3/16"×4-3/8"×6-5/16")		
GEN		Tamanho do painel (aprox.)	188 mm × 117 mm × 10 mm		
			(7-7/16"×4-5/8"×7/16")		
	Peso (aprox.)		2,8 kg (6,2 lbs) (incluindo a placa frontal e a		
			manga de montagem)		

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Se for necessário um kit para o seu carro, consulte a lista telefônica para encontrar a loja especializada em áudio automotivo mais próxima.

#### The countries where you may use the Bluetooth® function (For KS-UBT1)

- Die Länder, in denen Sie die Bluetooth® Funktion verwenden können
- Pays où vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®
- De landen waar u de Bluetooth®-functie mag gebruiken
- Países en los que se puede utilizar la función Bluetooth®
- Paesi nei quali è possibile utilizzare la funzione Bluetooth®
- Länder där du kan använda Bluetooth®-funktionen
- Lande, hvor du kan bruge Bluetooth®-funktionen
- Land hvor du kan bruke Bluetooth®-funksjonen
- Maat, joissa voi käyttää Bluetooth®-toimintoa
- Países onde pode usar a função Bluetooth®
- Países onde você pode usar a função Bluetooth®
- Οι χώρες όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®
- Страны, где можно воспользоваться функцией Bluetooth®
- Země, ve kterých můžete využívat funkci Bluetooth®
- Azok az országok, amelyekben használhatjuk a Bluetooth®-funkciót
- Kraje, w których można używać funkcji Bluetooth®
- Države, kjer lahko uporabljate funkcijo Bluetooth®
- Krajiny, v ktorých môžete využívať funkciu Bluetooth®
- Valstis, kur jūs varat izmantot Bluetooth® funkciju
- Šalys, kuriose galite naudotis "Bluetooth®" funkcija
- Il-pajjiżi fejn tista' tuża l-funzjoni Bluetooth®
- Lönd þar sem hægt er að nota Bluetooth®
- Riigid, kus on võimalik kasutada Bluetooth® funktsiooni
- Bluetooth® fonksiyonunu kullanabileceğiniz ülkeler
- ประเทศที่ท่านสามารถใช้ Bluetooth® ฟังก์ชั่น
- Na tíortha inar féidir leat feidhmiú Bluetooth® a úsáid
- Länner an denen der d'Bluetooth® Funktioun benotze kënnt.
- Ở những quốc gia mà bạn có thể sử dụng chức năng Bluetooth®
- Els països on podrà fer servir la funció Bluetooth®
- Zemlje u kojima je dozvoljena upotreba Bluetooth® funkcije.
- Zemlje u kojima možete koristiti Bluetooth® funkciju
- Zemlje u kojima je dopušteno koristiti Bluetooth®.
- Земји каде можете да ја користите функцијата Bluetooth®
- Страните, в които можете да ползвате функцията Bluetooth®
- Țările în care puteți utiliza funcția Bluetooth®
- Die lande waar u die Bluetooth®-funksie kan gebruik
- Amazwe lapho ungasebenzisa khona uhlelo lwe-Bluetooth®
- Ang mga bansa kung saan maaari kang gumamit ng Bluetooth® function
- Negara-negara yang memperbolehkan penggunaan fungsi Bluetooth®
- Negara-negara yang anda boleh menggunakan fungsi Bluetooth®
- वे देश जहाँ आप Bluetooth® कार्य-क्षमता का उपयोग कर सकते हैं
- 您能够使用 Bluetooth® 功能的国家
- 您能夠使用 Bluetooth® 功能的國家
- Bluetooth® 기능을 사용할 수 있는 국가

Country
Andorra
الإمارات العربية المتحدة
Australia
Österreich
Bosna i Hercegovina
Belgien Belgique
България
Brasil
Canada
Schweiz
Suisse
Chile
Κύπρος Kıbrıs
Česká republika
Deutschland
Danmark
Eesti
España
Suomi
Finland
France
United Kingdom
Ελλάδα
Hong Kong 香港 香港
Hrvatska
Magyarország
Indonesia

Country
Ireland
Éire
India भारत
Ísland
Italia
대한민국
Lichtenstein
Lietuva
Luxemburg
Luxembourg
Lëtzebuerg
Latvija
Monaco
Crna Gora
Македонија
Malta
Malaysia
Nederland
Norge
New Zealand
Perú
Philippines
Pilipinas
Polska
Portugal
República Oriental del
Uruguay
România
Srbija
Россия

Country
Sverige
Singapore 新加坡 Singapura
Slovenija
Slovensko
ประเทศไทย
Türkiye
台湾
United States of America
Venezuela
Vietnam Việt Nam
South Africa ENingizimu Afrika Suid-Afrika

# Tendo algum PROBLEMA coma a operação? Por favor, reinicialize o seu aparelho Consulte a página que descreve a reinicialização do aparelho

