



KW-AV68BT

Manual de Instalação/Conexão

LVT2293-002A-PT
[JW]

1211EHHMDWJEIN
PT
© 2011 JVC KENWOOD Corporation

PORTUGUÊS

Este aparelho foi projetado para funcionar com **sistemas elétricos conectados a terra NEGATIVA de CC 12 V**. Se o seu veículo não tiver este sistema, é preciso providenciar um inversor de voltagem, que pode ser adquirido nos revendedores de som automotivo da JVC.

ADVERTÊNCIAS


- NÃO instale nenhum equipamento nem conecte nenhum cabo num local onde isso:
 - possa obstruir as operações do volante e da alavanca de câmbio, pois isso pode resultar num acidente de trânsito.
 - possa obstruir a operação dos dispositivos de segurança como airbags, por exemplo, pois isso pode resultar num acidente de trânsito fatal.
 - possa obstruir a visibilidade.
- NÃO opere nenhum outro equipamento enquanto dirige, pois isso pode resultar num acidente de trânsito.
- O motorista não deve olhar para o monitor enquanto dirige. Você pode descuidar-se e causar um acidente.
- Se você tiver que operar o aparelho enquanto dirige, certifique-se de olhar atentamente à sua volta para evitar um acidente de trânsito.
- Se o freio de estacionamento não estiver engatado, “Parking Brake” aparecerá no monitor e nenhuma imagem de reprodução será exibida.
 - Esta advertência só aparecerá se o condutor do freio de estacionamento estiver conectado ao sistema de freio de estacionamento do carro.

Para prevenir curto-circuitos, recomendamos que você desconecte o terminal negativo da bateria e faça todas as conexões elétricas antes de instalar o aparelho.

- Certifique-se de aterrar este aparelho à carroçaria do carro de novo após a instalação.**
- Certifique-se de que nenhum cabo esteja preso no chassi do carro ou debaixo dos assentos.

Notas sobre as conexões elétricas:

- Substitua o fusível por um novo com a capacidade especificada. Se o fusível queimar com frequência, consulte o seu revendedor de som automotivo da JVC.
- É recomendável conectar alto-falantes com uma potência máxima superior a 50 W (tanto alto-falantes frontais como traseiros, com uma impedância de **4 Ω a 8 Ω**).
- Para evitar curto-circuitos, cubra os terminais dos condutores NÃO USADOS com fita isolante.
- O dissipador de calor fica muito quente após o uso. Tome cuidado para não tocá-lo quando retirar este aparelho.
- No momento da instalação, certifique-se de fixar todos os fios (fios deste aparelho e do próprio carro) de forma que nenhum fio fique em contacto com os dissipadores de calor nas partes laterais e traseira do aparelho.

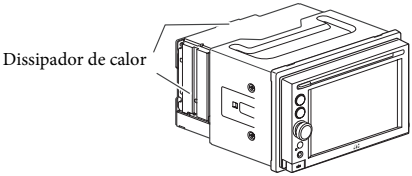

Lista dos componentes para a instalação e conexão

Os seguintes componentes são fornecidos para este aparelho.

Se estiver faltando algo, entre em contato com o seu revendedor imediatamente.

Componente principal/Manga/Placa decorativa	Painel do monitor e estojo mole	Conector de pressão	Parafuso de montagem—M4 x 20 mm/M4 x 13/16"	Arruela (ø5)
Condutor de extensão	Cabo de alimentação	Alavancas	Amortecedor de borracha	Contraporca (M5)
Parafusos de cabeça chata (M5 x 8 mm/M5 x 3/8")	Parafusos de cabeça redonda (M5 x 8 mm/M5 x 3/8")	Use estes parafusos quando instalar o aparelho sem a manga fornecida. (Consulte a página 2.)	Controle remoto RM-RK252	Microfone
			Adaptador Bluetooth (instalado) KS-UBT1	Bolsa para guardar o adaptador

- Se você não estiver seguro sobre como instalar este aparelho corretamente, encarregue a instalação a um técnico experiente.

- Retire o sistema de áudio instalado originalmente no carro, junto com os seus suportes de montagem. Certifique-se de guardar todos os parafusos e componentes retirados do carro para uso futuro.
- Quando montar o aparelho, certifique-se de usar os parafusos fornecidos, conforme instruído. Se outros parafusos forem usados, os componentes poderão ficar frouxos ou sofrer danos.
- Quando apertar os parafusos, tome cuidado para não comprimir nenhum cabo de conexão.
- Certifique-se de não bloquear o ventilador na parte traseira para manter uma ventilação adequada quando instalar o aparelho.


- Use os parafusos de cabeça chata ou de cabeça redonda, dependendo da localização de instalação. Quando usar os parafusos de cabeça chata para instalar o aparelho, use os parafusos retirados no passo 1 abaixo. Quando usar parafusos diferentes dos fornecidos, use parafusos de 8 mm (3/8") de comprimento. O uso de parafusos mais longos pode danificar o aparelho.
- Aperte os parafusos firmemente para evitar a queda do aparelho.

Antes de remover o aparelho, solte a seção traseira.

Antes de remover o aparelho, solte a seção traseira.

Retire o painel do monitor
(consulte a página 5 das
INSTRUÇÕES).

Retire a placa decorativa.





Insira as duas alavancas e, em seguida, puxe-as como mostrado de forma que o aparelho possa ser retirado.



PRECAUÇÕES relativas às conexões do fornecimento de energia e dos alto-falantes:

- **NÃO conecte os condutores de alto-falante do cabo de alimentação à bateria do carro; caso contrário, o aparelho será seriamente danificado.**
- **ANTES** de conectar os condutores de alto-falante do cabo de alimentação aos alto-falantes, verifique a fiação elétrica dos alto-falantes no seu carro.





Interruptor do freio de estacionamento (dentro do carro)


Condutor de extensão

Conductor do freio de estacionamento

KW-AV68BT

À carroçaria metálica ou chassi do carro

Localize o condutor da luz de marcha-ré no porta-malas.



REVERSE
GEAR
SIGNAL

KW-AV68BT

Conductor da luz
marcha-

Conductor da luz de
marcha-ré


Conector de pressão (não fornecido com este aparelho)

À luz de marcha-ré


Luzes de marcha-ré

B Conexão de amplificadores externos e subwoofer


- Você pode conectar um amplificador para deixar o seu sistema de som automotivo mais potente.
- Conecte o condutor remoto (azul com listra branca) ao condutor remoto do outro equipamento, de forma que o equipamento possa ser controlado por este aparelho.
 - **Desconecte os alto-falantes deste aparelho e, em seguida, conecte-os ao amplificador. Deixe os condutores de alto-falante deste aparelho sem usar.**
 - Você pode desligar o amplificador incorporado e enviar os sinais de áudio apenas para o(s) amplificador(es) externo(s), para obter um som claro e evitar a formação de calor no interior do aparelho. Consulte a página 46 das INSTRUÇÕES.

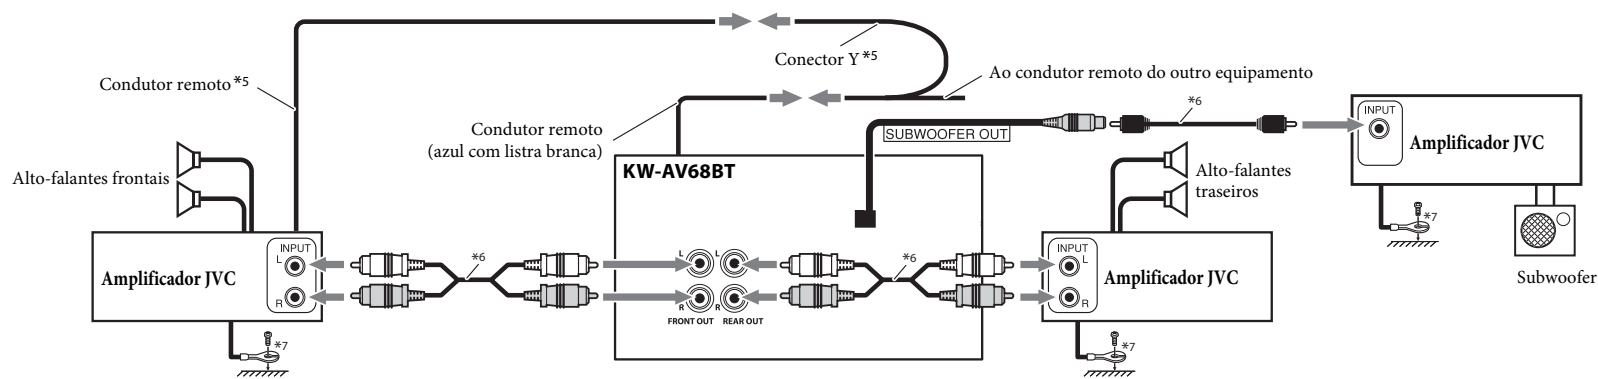

C Conexão de componentes externos

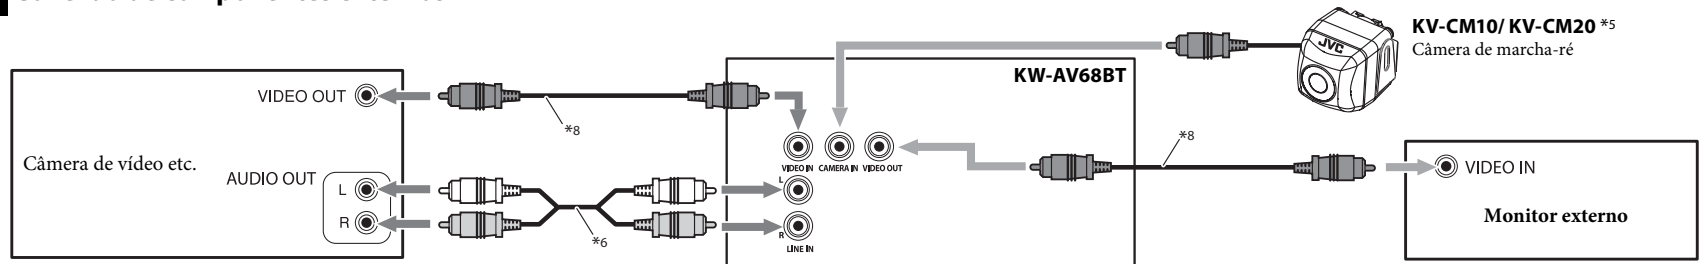


Conexão de um iPod ou iPhone

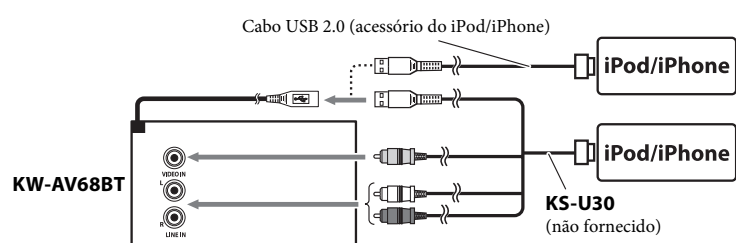


- Para ver vídeo, conecte o iPod/iPhone usando o cabo JVC KS-U30 *9 (comprado separadamente), pois, do contrário, a imagem de vídeo não aparecerá na tela.
- Para escutar música, conecte o iPod/iPhone usando um cabo USB 2.0 (acessório do iPod/iPhone).

• iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Dispositivos USB

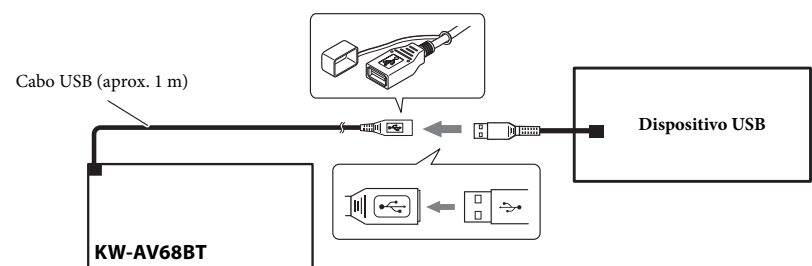

- *5 Não fornecido com este aparelho.
- *6 Cabo de áudio (não fornecido com este aparelho).
- *7 Fixe firmemente o fio de terra à carroçaria metálica ou ao chassi do carro—à parte não revestida com pintura (se revestida com pintura, retire a pintura antes de fixar o fio). Deixar de fazer isso pode causar danos ao aparelho.
- *8 Cabo de vídeo (não fornecido com este aparelho).
- *9 Quando usar o cabo, você precisa alterar a definição no aparelho (consulte a página 26 das INSTRUÇÕES).

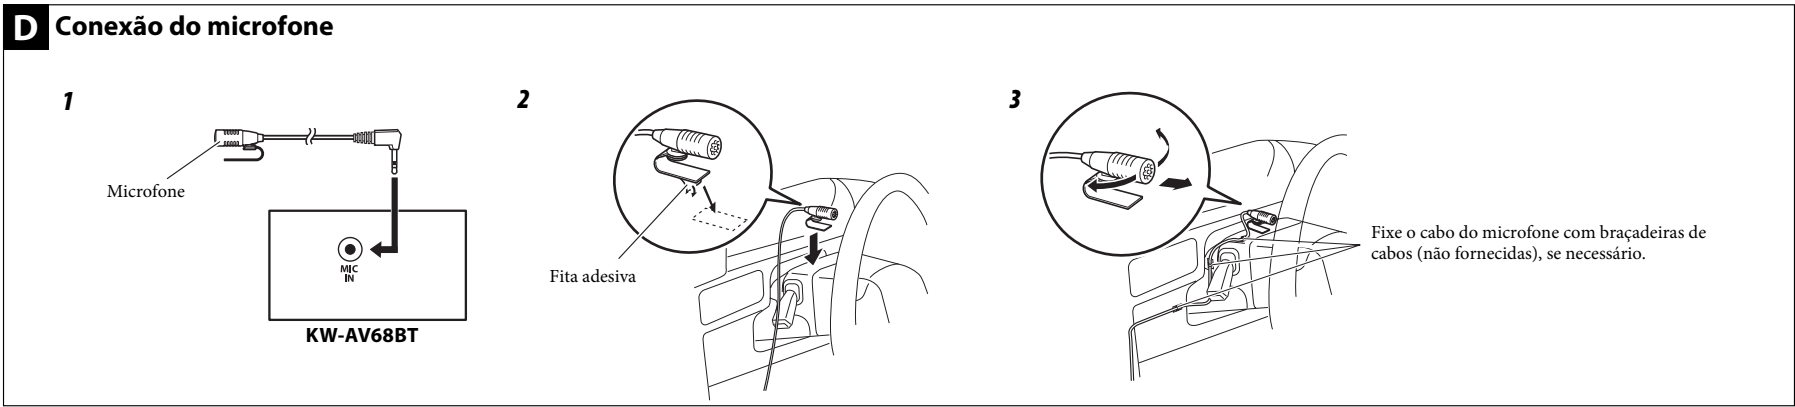

LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- **O fusível queima.**
 - * Os condutores vermelho e preto estão conectados corretamente?
- **A alimentação não é ligada.**
 - * O condutor amarelo está conectado?
- **Nenhum som é emitido pelos alto-falantes.**
 - * O condutor de saída do alto-falante não está em curto-circuito?
- **O som está distorcido.**
 - * O condutor de saída do alto-falante está conectado à terra?
 - * Os terminais “-” dos alto-falantes esquerdo (L) e direito (R) estão conectados à terra em comum?
- **Interferência de ruído com os sons.**
 - * O terminal de terra traseiro não está conectado ao chassi do carro com cabos mais curtos ou mais grossos?
- **O aparelho fica quente.**
 - * O condutor de saída do alto-falante está conectado à terra?
 - * Os terminais “-” dos alto-falantes esquerdo (L) e direito (R) estão conectados à terra em comum?
- **O aparelho não funciona.**
 - * Você reinicializou o aparelho?